

Bajonettverriegelung
Lötanschlussführung
Bedingt schirmbar *

Kabelstecker/-dose

Serie 690 / Fabrikat Binder

Schutzart: IP 40

Polzahlen: 3, 5, 7, 12

Gehäuse: Kunststoff, schwarz (nach UL 94 V-0)

Lötkontakte: Messing gedreht (Stift) / Bronze gedreht (Buchse)
versilbert (3- und 5-polig) / verzinkt (7- und 12-polig)

Max. Anschlussbereich: 2,5 mm² (3- und 5-polig) / 0,75 mm² (7- und 12-polig)


Für Kabeldurchmesser: 5 bis 8 mm

Kabelzugentlastung: mittels Kabelschelle


Zulässige Betriebsspannung: 250 V / 125 V (12-polig)
(bei Verschmutzungsgrad 1 und Überspannungskategorie II)

Max. Betriebsstrom: 10 A (3- und 5-polig) / 5 A (7- und 12-polig)

Zulässige Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

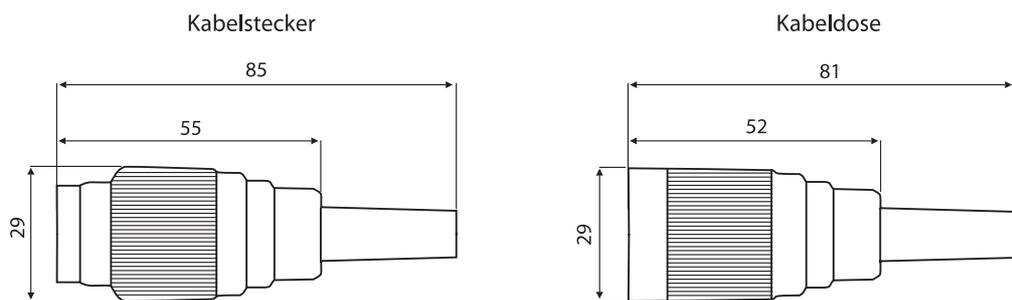

Polbilder
(Steckseite Buchse)

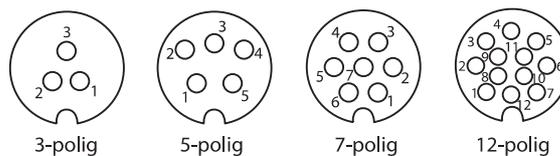

(Maße in mm)

KUNSTSTOFF

| Polzahl | Kabelstecker | Kabeldose |
|---------|---------------|---------------|
| 3 | 99-0055-00-03 | 99-0056-00-03 |
| 5 | 99-0059-00-05 | 99-0060-00-05 |
| 7 | 99-0063-00-07 | 99-0064-00-07 |
| 12 | 99-0467-00-12 | 99-0468-00-12 |

* Ausschließlich Kabelstecker in Verbindung mit Gerätedose mit Schirmblech