

Schnellverriegelung SpeedTEC
Löt- und Crimpausführung
Schirmbar

M23-Signalsteckverbinder Gerätestecker/-dose gerade/gewinkelt Serie SpeedTEC-A / Fabrikat Intercontec

Schutzart: IP 67 (in verriegeltem Zustand)

Polzahlen: 6, 7, 8+1, 9, 10, 12, 16, 17, 16+3

Gehäuse: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt (andere Oberflächen auf Anfrage)

Zulässige Betriebsspannung:

160 V AC/DC (6- bis 12-polig) / 125 V AC/DC (16- bis 16+3-polig)
(bei Verschmutzungsgrad 3 und Überspannungskategorie III)

Max. Betriebsstrom: 10 A (6- bis 12-polig) / 9 A (16- bis 16+3-polig)

Zulässige Betriebstemperatur: -20 °C bis +130 °C


Zulassungen: UL/CSA (E247738), VDE

Hinweis: Kompatibel zur Schraubverriegelung (Vibrationsschutz bitte anfragen)


Zubehör: siehe Seite 432 / Werkzeug (siehe Seite 433)




Frontmontage
mit Viereckflansch
25 x 25 mm / 28 x 28 mm




Frontmontage zum Einschrauben
Gewinde M20 x 1,5



Frontmontage
mit Viereckflansch 25 x 25 mm
gewinkelt, drehbar

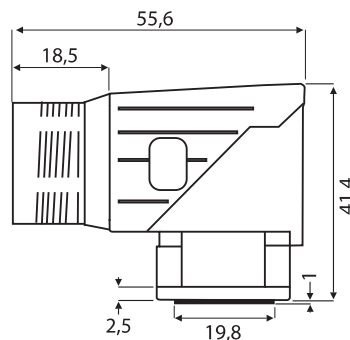

Abmessungen Viereckflansch
und Montageausschnitt



(Maße in mm)

METALL

Bitte vervollständigen Sie die Bestellnummer: xxx = Code für Isolierkörper / xx = Code für Kontakttyp (siehe Seite 410/411)

Ausführung	Lötausführung	
	Gerätestecker	Gerätedose
Viereckflansch 25 x 25	AEGA-xxx-MSxx-00-0101-200	AEGA-xxx-FSxx-00-0101-200
Viereckflansch 28 x 28	AEGA-xxx-MSxx-00-0100-200	AEGA-xxx-FSxx-00-0100-200
Gewinde M20x1,5	AEGA-xxx-MSxx-00-0103-200	AEGA-xxx-FSxx-00-0103-200
Viereckflansch 25 x 25 gewinkelt, drehbar	AEDC-xxx-MSxx-00-0101-200	AEDC-xxx-FSxx-00-0101-200

Ausführung	Crimpausführung *	
	Gerätestecker	Gerätedose
Viereckflansch 25 x 25	AEGA-xxx-MRxx-00-0101-200	AEGA-xxx-FRxx-00-0101-200
Viereckflansch 28 x 28	AEGA-xxx-MRxx-00-0100-200	AEGA-xxx-FRxx-00-0100-200
Gewinde M20x1,5	AEGA-xxx-MRxx-00-0103-200	AEGA-xxx-FRxx-00-0103-200
Viereckflansch 25 x 25 gewinkelt, drehbar	AEDC-xxx-MRxx-00-0101-200	AEDC-xxx-FRxx-00-0101-200

* Steckverbinder in Crimpausführung - ohne Crimpkontakte - z. B. AEGA-xxx-NN00-xx-xxxx-xxx (Kontakte bitte separat bestellen!)

Gerätestecker/-dose gewinkelt und drehbar - mit Viereckflansch 28 x 28 mm (auf Anfrage)