

**Raster 7,92 mm  
Stiftleiste**

**Serie NVA / Fabrikat JST**

**Polzahl:** 2

**Gehäuse:** (PA 66) nach UL 94 V-0, weiss

**Kontakte:** Messing, Kupferlegierung, verzinkt

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V


**Max. Betriebsstrom:** 10 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C


**Zulassungen:** CSA (LR20812) , UL (E60389)



Stiftleiste

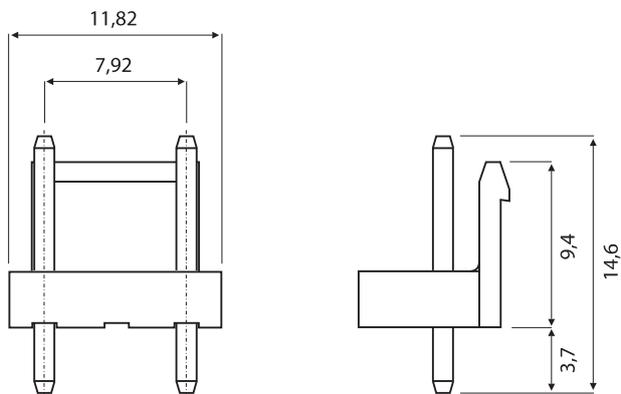

Leiterplattenlayout



(Maße in mm)

**Stiftleiste**

B2P3-VH