

### Technische Daten

Polzahl	6
Leistung	6 (3+PE+2)
Temperaturbereich	-20 °C bis 130 °C
Schutzart	gesteckt IP 66/67

### Elektrische Daten

Bemessungsstrom	max. 30 A*
Bemessungsspannung	630 V (AC/DC)
Bemessungsstoßspannung (L-L)	6000 V

Steckzyklen	500
-------------	-----

### Werte gem. VDE 0110/EN61984, Abschnitt 6.19.2.2

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Maximale Aufstellhöhe	2000 m

### Werkstoffe

Gehäuse	Zinkdruckguss / vernickelt
Isolierkörper	PA 6.6 mod., UL 94/V0
Dichtungen	FKM
Kontakte	Messing / vergoldet

### Kontakte

Artikel:	61.216.11
Bezeichnung	Kontaktstift ø2,0 mm
Anschlussart/-bereich	crimp/ 2,50 - 4,00 mm <sup>2</sup>
Durchgangswiderstand	< 3 mOhm

### Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Analoge Crimpzange für 1 mm-/2 mm- Kontakte  
 Artikel: C0.201.00

Digitale Crimpzange für 1mm-/2 mm- Kontakte  
 Artikel: C0.236.00

Positioniereinsatz für 2 mm Kontakte  
 Artikel: C0.004.00


**B EG A 116 MR 43 00 0201 200**



**Polbild**  
 Ansicht steckseitig



**Kontaktstift ø2,0 mm**  
 crimp/ 2,50 - 4,00 mm<sup>2</sup>  
 Artikel: 61.216.11

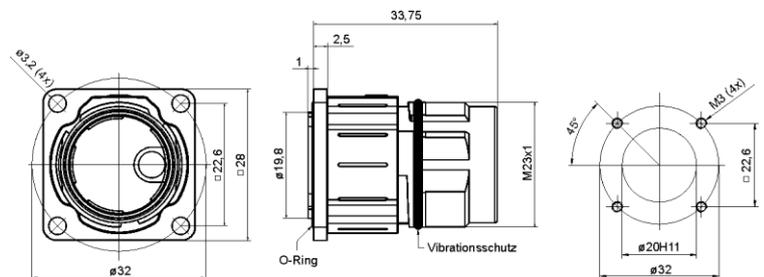

Copyright by EVG - Martens GmbH & Co.KG  
 Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwendung der angegebenen Informationen und Daten muss sich der Anwender über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern. Technische Änderung vorbehalten.

EVG - Martens GmbH & Co.KG  
 Trompeterallee 244-246  
 D-41189 Mönchengladbach  
 E-Mail: info@evg.de  
 Web: www.evg.de

Erstellt: 22.09.2021

**Hauptabmessungen**  
 Einbaudose

\*Bei max. Anschlussquerschnitt  
 Anschlussquerschnitt der  
 verwendeten Kontakte beachten