

## Raster 2,5 mm Stiftleiste High Box Serie XM / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2-10

**Gehäuse:** Kunststoff (PA 66) nach UL 94 V-0



**Kontakt:** Kupferlegierung, verzinkt

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V AC / DC


**Max. Betriebsstrom:** 3 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassung:** UL (E60389)

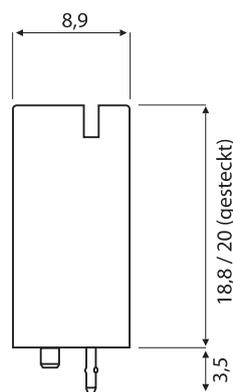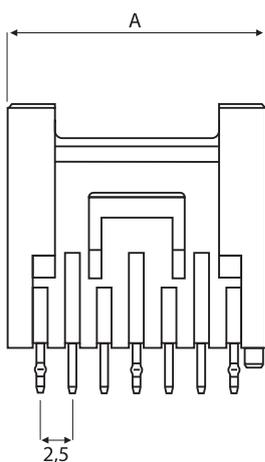

Leiterplattenlayout



(Maße in mm)

Stiftleiste	Abmessungen
BH <b>xx</b> B-XMSK	A * (Polzahl x 2,5) + 2,4

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 10

\* 2-polig A = 8,9 mm