

Raster 2,00 mm Stiftleiste verriegelbar, High Box Serie PA / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-12, 15

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, weiss

Kontakte: Kupferlegierung, verzinkt



Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A


Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)

Hinweis: Für Reflow-Lötung geeignet / Verarbeitungshinweise auf Anfrage

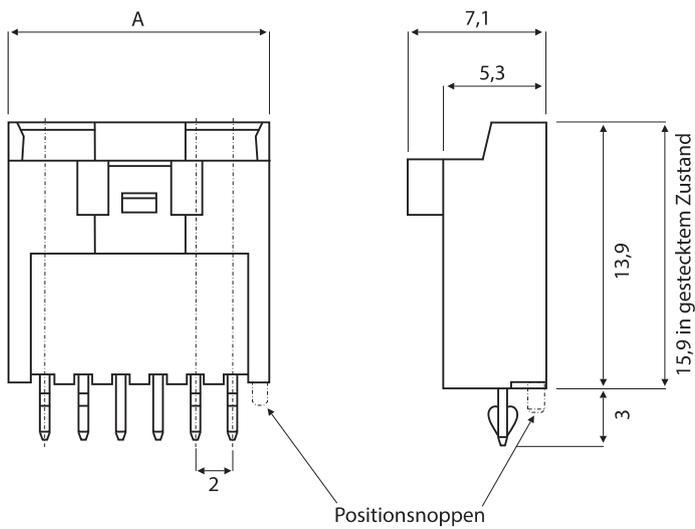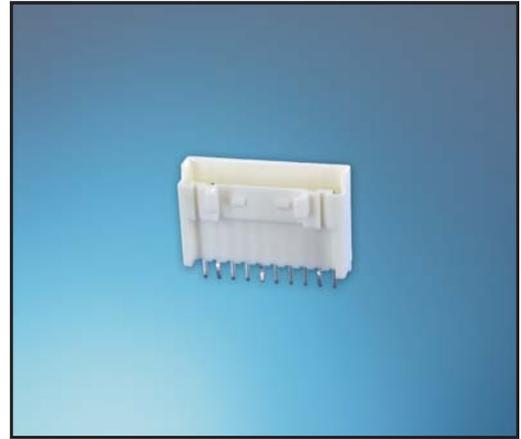

Leiterplattenlayout



(Maße in mm)

Stiftleiste		Abmessungen
mit Positionsnoppen BH xx B-PASK-1	ohne Positionsnoppen BH xx B-PASK	A (Polzahl x 2) + 2

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 12, 15