

Schnellverriegelung SpeedTEC
Crimpausführung
Schirmbar

M23-Leistungssteckverbinder Kabeldose / Kupplungsstecker Serie SpeedTEC-B / Fabrikat Intercontec

Schutzart: IP 67

(in verriegeltem Zustand und bei exakt angepasstem Kabeldurchmesser)

Polzahlen: 6, 8 (4 Signalkontakte), 9 (5 Signalkontakte) - (PE fest angeschlossen)

Gehäuse: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt (andere Oberflächen auf Anfrage)

Crimpkontakte: 2 mm (Leistungskontakt) / 1 mm (Signalkontakt) / Drahtfederbuchse

Max. Anschlussbereich:

6-polig: 6 x 0,35 bis 2,5 mm² *

8-polig: 4 x 0,35 bis 2,5 mm² * + 4 x 0,14 bis 1 mm²

9-polig: 4 x 0,35 bis 4 mm² + 5 x 0,14 bis 1 mm²

Für Kabeldurchmesser: 4,2 bis 17 mm

Kabelzugentlastung: mittels Kronenklemmung und Klemmkorb

(ermöglicht werkzeugloses Eindrehen des Schirmes in das Schirmelement) /

mittels Lamellen-Klemmkorb (Kabeldurchmesser 14 bis 17 mm)

Zulässige Betriebsspannung: 630 V AC/DC (Leistungskontakt) / 250 V AC/DC (Signalkontakt)

(bei Verschmutzungsgrad 3 und Überspannungskategorie III)

Max. Betriebsstrom: Leistungskontakt 28 A (6-polig) / 30 A (8- und 9-polig) / Signalkontakt 10 A

Zulässige Betriebstemperatur: -20 °C bis +130 °C


Zulassungen: UL/CSA (E247738), VDE

Hinweis: Kompatibel zur Schraubverriegelung (Vibrationsschutz bitte anfragen)

Zubehör: siehe Seite 432 / Werkzeug (siehe Seite 433)



METALL

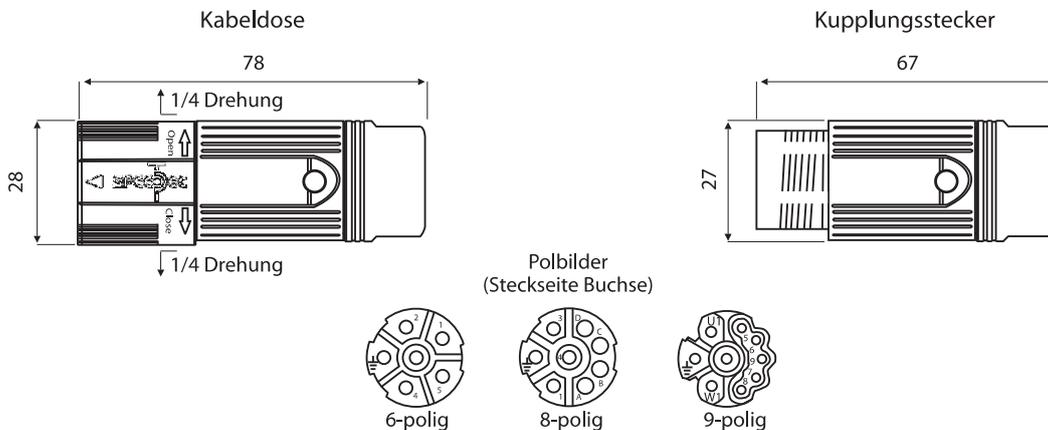

(Maße in mm)

Kabel-Ø mm	Kabeldose		
	6-polig	8-polig	9-polig
4,2 - 6,6	BSTA-085-FR03-43-0100-200	BSTA-078-FR05-43-0100-200	BSTA-200-FR06-43-0100-200
7,5 - 12,0	BSTA-085-FR03-48-0100-200	BSTA-078-FR05-48-0100-200	BSTA-200-FR06-48-0100-200
9,5 - 14,5	BSTA-085-FR03-42-0100-200	BSTA-078-FR05-42-0100-200	BSTA-200-FR06-42-0100-200
14,0 - 17,0	BSTA-085-FR03-59-0100-200	BSTA-078-FR05-59-0100-200	BSTA-200-FR06-59-0100-200

Kabel-Ø mm	Kupplungsstecker		
	6-polig	8-polig	9-polig
4,2 - 6,6	BKUA-186-MR21-43-0100-200	BKUA-199-MR24-43-0100-200	BKUA-201-MR09-43-0100-200
7,5 - 12,0	BKUA-186-MR21-48-0100-200	BKUA-199-MR24-48-0100-200	BKUA-201-MR09-48-0100-200
9,5 - 14,5	BKUA-186-MR21-42-0100-200	BKUA-199-MR24-42-0100-200	BKUA-201-MR09-42-0100-200
14,0 - 17,0	BKUA-186-MR21-59-0100-200	BKUA-199-MR24-59-0100-200	BKUA-201-MR09-59-0100-200

Steckverbinder ohne Crimpkontakte - z. B: BSTA-xxx-NN00-xx-xxxx-xxx (Kontakte bitte separat bestellen!)

* Anschlussbereich 2,5 bis 4 mm² auf Anfrage