

Schnellverriegelung SpeedTEC
Crimpausführung
Schirmbar

M17-Leistungssteckverbinder Kupplungsstecker/-dose Serie SpeedTEC-M17 / Fabrikat Intercontec

Schutzart: IP 67
 (in verriegeltem Zustand und bei exakt angepasstem Kabeldurchmesser)

Polzahlen: 4, 7, 9 (5 Signalkontakte) - (PE fest angeschlossen)

Gehäuse: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt (andere Oberflächen auf Anfrage)

Crimpkontakte: gedreht, 1,5 mm (4-polig) / 1 mm (7-polig) /
 4 x 1 mm (Leistungskontakt) + 5 x 0,6 mm (Signalkontakt), vergoldet (9-polig)
 (Drahtfederkontakte auf Anfrage)

Max. Anschlussbereich: 0,35 bis 2,5 mm² (4-polig) / 0,14 bis 1 mm² (7-polig) /
 0,5 bis 1,5 mm² (Leistungskontakt) + 0,14 bis 0,5 mm² (Signalkontakt) (9-polig)

Für Kabeldurchmesser: 3,5 bis 12 mm

Kabelzugentlastung: mittels Kronenklemmung und Klemmkorb
 (ermöglicht werkzeugloses Eindrehen des Schirmes in das Schirmelement)

Zulässige Betriebsspannung: 630 V AC/DC / 63 V AC/DC (Signalkontakt 9-polig)
 (bei Verschmutzungsgrad 3 und Überspannungskategorie III)


Max. Betriebsstrom: 20 A (4-polig) / 10 A (7-polig) / 14 A Leistungskontakt (9-polig), 3,6 A Signalkontakt (9-polig)

Zulässige Betriebstemperatur: -20 °C bis +130 °C

Zulassungen: UL/CSA (E247738), VDE

Zubehör: siehe Seite 432 / Werkzeug (siehe Seite 433)

Hinweis: Kompatibel zur Schraubverriegelung (Vibrationsschutz bitte anfragen)

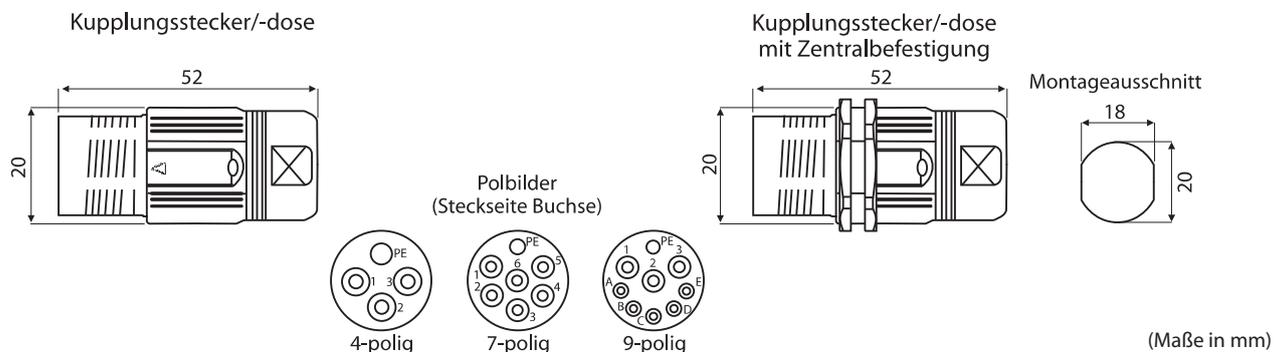

Kabel-Ø mm	Kupplungsstecker		
	4-polig	7-polig	9-polig
3,5 - 6,0	BKUA-894-MR09-87-056A-200	BKUA-863-MR04-87-055A-200	BKUA-906-MR11-87-055A-200
6,0 - 9,5	BKUA-894-MR09-85-056A-200	BKUA-863-MR04-85-055A-200	BKUA-906-MR11-85-055A-200
9,5 - 12,0	BKUA-894-MR09-86-056A-200	BKUA-863-MR04-86-055A-200	BKUA-906-MR11-86-055A-200
	Kupplungsdose		
3,5 - 6,0	BKUA-896-FR09-87-056A-200	BKUA-861-FR01-87-055A-200	BKUA-908-FR11-87-055A-200
6,0 - 9,5	BKUA-896-FR09-85-056A-200	BKUA-861-FR01-85-055A-200	BKUA-908-FR11-85-055A-200
9,5 - 12,0	BKUA-896-FR09-86-056A-200	BKUA-861-FR01-86-055A-200	BKUA-908-FR11-86-055A-200

Kabel-Ø mm	Kupplungsstecker mit Zentralbefestigung		
	4-polig	7-polig	9-polig
3,5 - 6,0	BKUA-894-MR09-87-057A-200	BKUA-863-MR04-87-058A-200	BKUA-906-MR11-87-058A-200
6,0 - 9,5	BKUA-894-MR09-85-057A-200	BKUA-863-MR04-85-058A-200	BKUA-906-MR11-85-058A-200
9,5 - 12,0	BKUA-894-MR09-86-057A-200	BKUA-863-MR04-86-058A-200	BKUA-906-MR11-86-058A-200
	Kupplungsdose mit Zentralbefestigung		
3,5 - 6,0	BKUA-896-FR09-87-057A-200	BKUA-861-FR01-87-058A-200	BKUA-908-FR11-87-058A-200
6,0 - 9,5	BKUA-896-FR09-85-057A-200	BKUA-861-FR01-85-058A-200	BKUA-908-FR11-85-058A-200
9,5 - 12,0	BKUA-896-FR09-86-057A-200	BKUA-861-FR01-86-058A-200	BKUA-908-FR11-86-058A-200

Steckverbinder ohne Crimpkontakte - z. B: BKUA-xxx-NN00-xx-xxxx-xxx (Kontakte bitte separat bestellen!)

METALL