



940 Winkeleinbaudose drehbar

speedtec - ready

8-polig

Schutzleitergehäuseanbindung gem. VDE 0627

Flanschbefestigung / Flansch 40x40

Vibrationsschutz O-Ring

Technische Daten

Polzahl	8
Temperaturbereich	-20 °C bis 130 °C
Schutzart	gesteckt IP 66/67
Schwenkbereich	330°

Elektrische Daten

Bemessungsstrom	max. 75 A*	Signal	max. 30 A*
Bemessungsspannung	630 V (AC/DC)		250 V (AC/DC)
Bemessungsstoßspannung (L-L)	6000 V		4000 V

Steckzyklen	500
-------------	-----

Werte gem. VDE 0110/EN61984, Abschnitt 6.19.2.2

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Maximale Aufstellhöhe	2000 m

Werkstoffe

Gehäuse	Zinkdruckguss / vernickelt
Isolierkörper	PBT, UL 94 / V0
Dichtungen	FKM

Kontakte (nicht im Lieferumfang enthalten)

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

C ED A 258 NN 00 00 0056 200




Polbild
Ansicht steckseitig



Copyright by EVG - Martens GmbH & Co.KG
Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung
vorbehalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwendung der
angegebenen Informationen und Daten muss sich der Anwender
über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern.
Technische Änderung vorbehalten.

EVG - Martens GmbH & Co.KG
Trompeterallee 244-246
D-41189 Mönchengladbach
E-Mail: info@evg.de
Web: www.evg.de

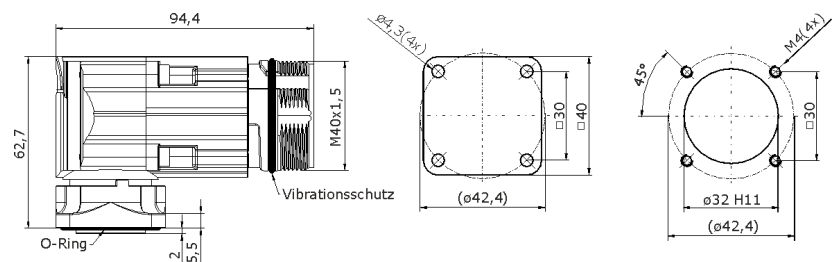

Hauptabmessungen
Winkeleinbaudose drehbar

*Bei max. Anschlussquerschnitt
Anschlussquerschnitt der
verwendeten Kontakte beachten

Erstellt: 22.10.2021