


## LED-Maschinenleuchten

### Serie CLK

### Fabrikat PATLITE®

Wasser-, staub- und chemikalienbeständig  
Glatte Oberfläche  
Für Indoor-Anwendungen

**Betriebsspannung:** 24 V DC ( $\pm 10\%$ )  
**Gehäuse:** Aluminium, robust  
(auch in Edelstahl SUS316 lieferbar)  
**Abdeckung:** Hartglas  
**Betriebstemperatur:** -40 °C bis +60 °C  
**Schutzart:** IP 66G / IP 67G / IP 69K  
**Befestigung:** einrastbare Wandhalterung  
**Einbaulage:** beliebig  
**Anschluss:** 4-pol. M12-Gerätestecker, A-kodiert  
(Pin 1 = +, Pin 3 = -)  
(andere Ausführungen auf Anfrage)  
**Zulassung:** UL (E306141)  
**Lieferumfang inkl.:** rückseitige Wandhalterung  
**Hinweis:** bis zu 5 Leuchten durchschleifbar  
(auf Anfrage)

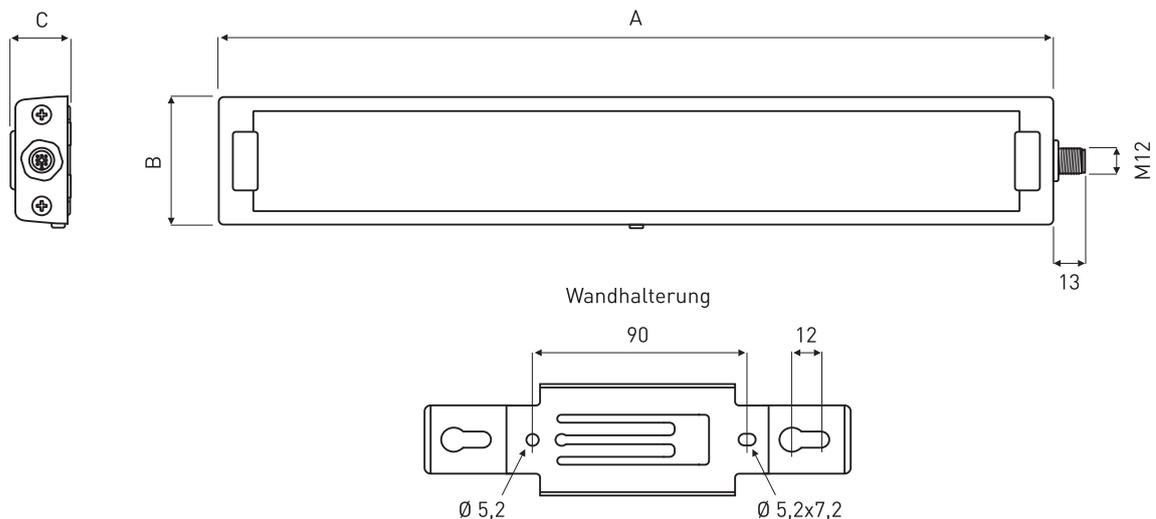

(Maße in mm)

LED-Maschinenleuchte	Farbtemperatur K	Lichtstrom lm	Helligkeit 1 m lx	Stromaufnahme mA	Leistungsaufnahme W	Gewicht g	Abmessungen mm		
							A	B	C
CLK3C-24AG-CD	6.500	1.300	1.200	522	12,5	680,0	350,0	56,0	25,0
CLK6C-24AG-CD	6.500	2.600	2.100	1.044	25,0	1.500,0	650,0	56,0	25,0

Zubehör	
SZ-320KS	Montagewinkel (120° drehbar)
77-3430-0000-20004-0500 *	PVC-Anschlusskabel (5 m, 0,34 mm <sup>2</sup> , Kabeldose gerade)
77-3434-0000-20004-0500 *	PVC-Anschlusskabel (5 m, 0,34 mm <sup>2</sup> , Kabeldose gewinkelt)

\* andere Ausführungen (auf Anfrage)