



## DT Stiftgehäuse Fabrikat DEUTSCH 3-polig

**Polzahl:** 3

**Schutzart:** IP 68 (in gestecktem Zustand -  
24 h bei 1 m Wassertiefe)

**Anschlussart:** Crimpen

**Arbeitsspannung:** 250 V AC / 12, 250 V DC


**Betriebstemperatur:** -55 °C bis +125 °C

**Material Gehäuse:** Kunststoff (PA), glas-  
faserverstärkt, schwarz


**Anschlussquerschnitt:** siehe unter Kontakte  
(Seite 75)

**Prüfungen:** UL 94 geprüft (bei 12 und 20 mm  
hoher Flamme)

**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage /  
Umspritzung als Standard: Gehäuse grau mit  
PVC-Kabel grau oder Gehäuse schwarz mit  
PUR-Kabel schwarz



[Ansicht Steckseite]

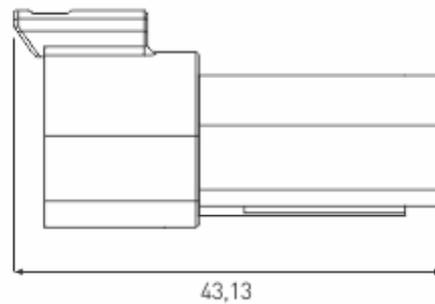

[Maße in mm]

für Ader-Ø mm	DT Stiftgehäuse 3-polig
2,23-3,08	DT 04-3P-E004
Kodierung / Farbe	Wedge Lock *
ohne / grün	W 3 P
J1939-kodiert / blau	W 3 P-1939

\* 1 Stück je Gehäuse zwingend zu bestellen