



Filter-Sets

Kunststoff

Montage auf
Gehäusewänden und Axiallüftern

Schutzart: IP 30

Filterrahmen: Kunststoff (ABS), nach UL 94 V-2, schwarz

Filtermatte: UL 900, Klasse 2 mit 660 PPI (parts per inch)


Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C

Montage: Schraubgitter befestigen, Filterrahmen Schnappmontage


Lieferumfang: Filterhalter, Filtermatte, Schraubgitter

Hinweis: als Option in Filter-Sets einlegbar - EMV-Schutzgitter oder Kunststoffgeflecht



Filter-Set
E40/MR-60 + E60/MR-60

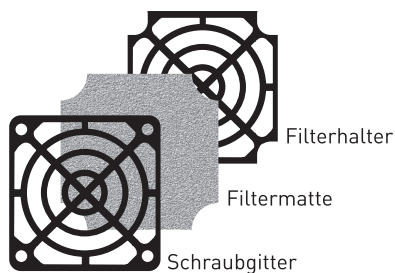



Filter-Set
E80/MR-60 bis E120/MR-60

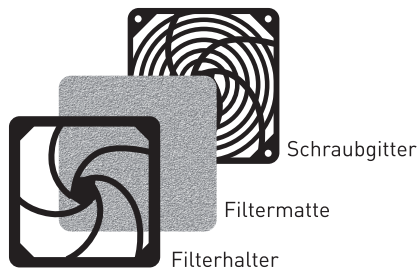


Filter-Set
E150/MR-60

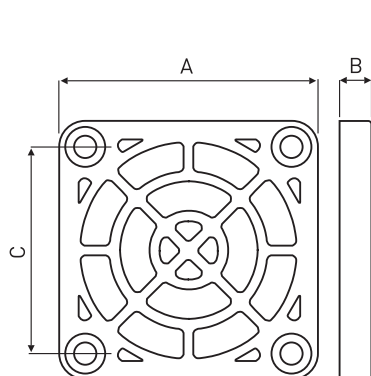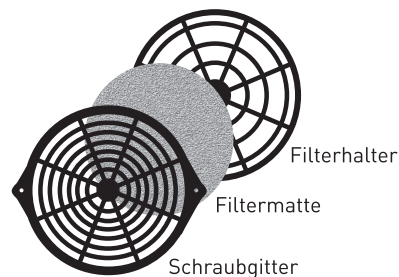


Montageausschnitt
E40/MR-60 bis E120/MR-60

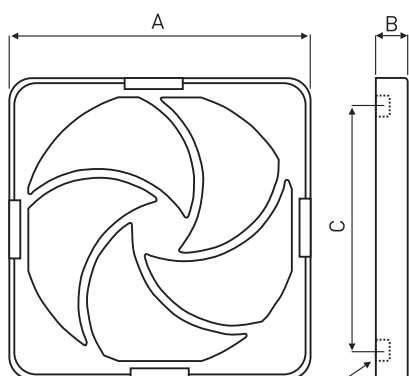


Montageloch
Schraubgitter

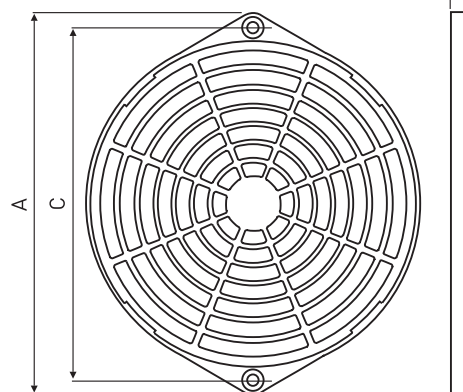

Montageausschnitt
E150/MR-60



Filter-Sets Kunststoff

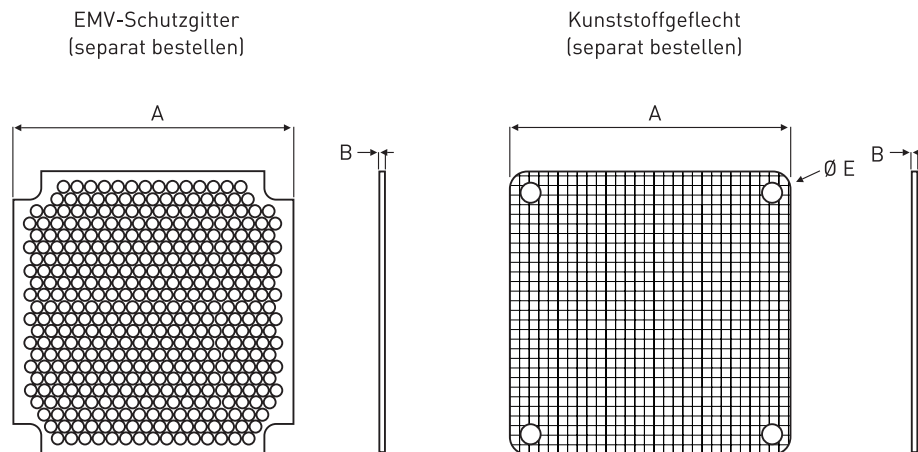

Filter-Sets + Einzelteile	für Lüfterabmessung mm	Beschreibung	Abmessungen mm				
			A	B	C	D	E
E40/MR-60	40x40	Filter-Set	40,0	5,0	32,0	38,5	4,3
LEB-40-RE-25 *	40x40	EMV-Schutzgitter (Option)	42,0	0,2	-	-	-
ISG-40-SF **	40x40	Kunststoffgeflecht (Option)	43,0	0,2	-	-	4,5
E60/MR-60	60x60	Filter-Set	60,0	6,5	50,0	58,0	4,3
LEB-60-RE-35 *	60x60	EMV-Schutzgitter (Option)	62,0	0,2	-	-	-
ISG-60-SF **	60x60	Kunststoffgeflecht (Option)	64,0	0,2	-	-	5,0
E80/MR-60	80x80	Filter-Set	80,0	10,0	71,4	76,2	3,8
LEB-80-RE-35 *	80x80	EMV-Schutzgitter (Option)	82,0	0,2	-	-	-
ISG-80-SN **	80x80	Kunststoffgeflecht (Option)	84,0	0,2	-	-	4,0
E92/MR-60	92x92	Filter-Set	96,0	10,0	82,4	88,0	3,8
LEB-92-RE-40 *	92x92	EMV-Schutzgitter (Option)	94,0	0,2	-	-	-
ISG-92-SN **	92x92	Kunststoffgeflecht (Option)	97,0	0,2	-	-	4,0
E120/MR-60	120x120	Filter-Set	125,0	11,0	104,8	115,5	4,3
LEB-119-RE-50 *	120x120	EMV-Schutzgitter (Option)	121,0	0,2	-	-	-
ISG-119-SF **	120x120	Kunststoffgeflecht (Option)	125,0	0,2	-	-	8,0
E150/MR-60	Ø 172 / 172x150	Filter-Set	176,0	8,5	162,0	151,0	5,0

* nur das Schraubgitter ist metallisiert

** EMV-Schutzgitter (siehe Datenblatt)