

## Dach-Wärmetauscher Luft/Wasser, bis 2.200 W

189 x 772 x 404

Serie EXW, Fabrikat COSMOTEC

**Gehäuse:** Stahlblech, pulverlackiert, RAL 7035  
(andere Farben oder Edelstahl auf Anfrage)

**Betriebstemperatur:** +10 °C bis +50 °C

**Schutzart:** IP 54 (zur Schaltschrankwand und bei korrekt aufgeklebter Dichtung)



**Wasseranschluss:** 1/2"

**Anschluss:** über steckbare Anschlussklemme

**Lieferumfang:** Bohrschablone (1:1), Bedienungsanleitung, Prüfbericht, Dichtung, M6-Befestigungsschrauben

**Hinweis:** Magnetventil und elektronisches Thermostat ECB serienmäßig (rückseitig positioniert)

Wärmetauscher aus Kupferrohr mit gewellten Aluminiumrippen

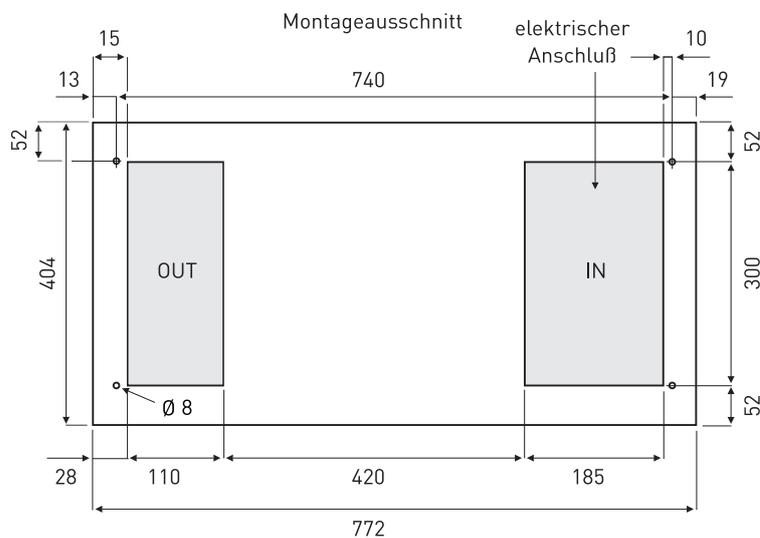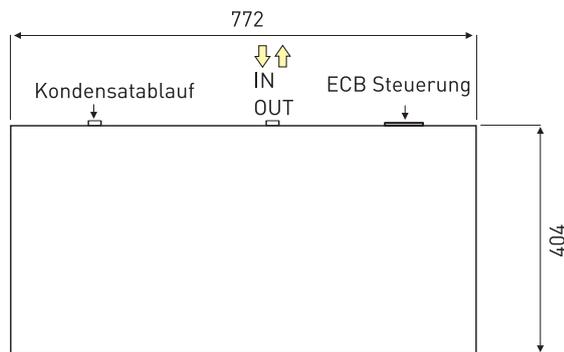


(Maße in mm)

Dach-Wärmetauscher

Luft/Wasser, bis 2.200 W

189 x 772 x 404

Serie EXW, Fabrikat COSMOTEC

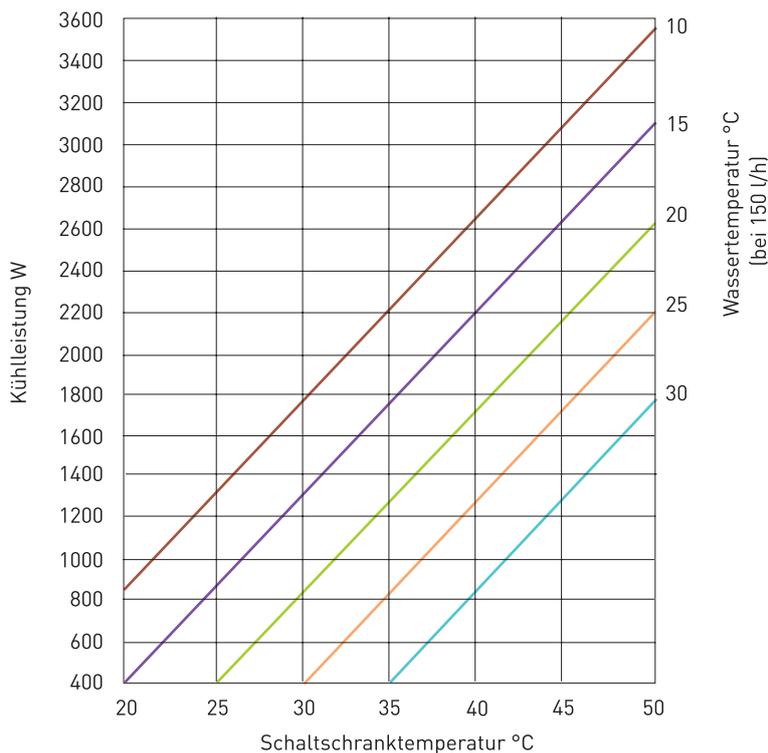

Dach-Wärmetauscher * mit Magnetventil	Spezifische Kühlleistung W **	Spannung V AC / ph / Hz	Wasser- menge l/h	Wasser- druck max. kPa	Druck- verlust kPa	Strom- aufnahme (Lüfter) A	Leistungs- aufnahme (Lüfter) W	Volumenstrom (Innenkreis) freiblasend m³/h	Geräusch dB <sub>(A)</sub>	Gewicht kg
EXW15H02207000	2.200	230 / 1 / 50-60	150	1.000	30	0,23 / 0,29	52,0 / 65,0	575	58,0	30,0

\* mit elektronischem Thermostat, Seteinstellungen über das Display (Einstellbereich +10 °C bis +50°C - werkseitig auf +35 °C eingestellt), mit visuellen Alarmen, EIN/AUS des Gerätes (Ausnahme interner Lüfter), mit Türkontaktschalter (optional)

\*\* Δt = +25 °C (Wassertemperatur +10 °C, gewünschte Schaltschranktemperatur +35 °C)