

Stift / Buchse Handlötanschluss IP 67

Schutzart: IP 67
(nicht Inhalt der UL-Prüfung, Steckverbinder ist im Durchgang IP 67)

Polzahlen: 9, 15, 25, 37, 50

Gehäuse: verzinkt, mit Durchgangsloch

Kontakte: gedreht, 0,8 µm vergoldet

Max. Anschlussquerschnitt: 0,5 mm²

Max. Prüfspannung: 1.200 V

Max. Betriebsstrom: 5 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C



Zulassung: UL (E168813)



D-SUB



Hinweis: Silikon-Einlegedichtung und Neopren-Flanschdichtung (siehe Seite 96)

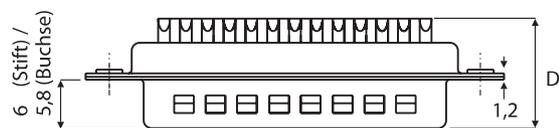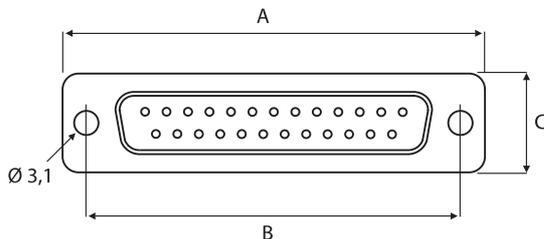

(Maße in mm)

Polzahl	Stift	Buchse	Abmessungen mm			
			A	B	C	D max.
9	F09P-K700	F09S-K700	30,8	25,0	12,5	15,1
15	F15P-K700	F15S-K700	39,1	33,3	12,5	15,1
25	F25P-K700	F25S-K700	53,0	47,0	12,5	15,1
37	F37P-K700	F37S-K700	69,3	63,5	12,5	15,1
50	F50P-K700	F50S-K700	67,0	61,1	15,4	15,1