

D-Subminiatur Stift / Buchse für AWG 28/26*-Flachbandkabel

Polzahlen: 9, 15, 25, 37

Gehäuse: verzinkt, mit Durchgangsloch



Kontakte: vergoldet

Max. Prüfspannung: 1.200 V

Max. Betriebsstrom: 1,5 A (Steckverbinder)

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +130 °C

Hinweis: Zugentlastung bitte separat bestellen / Flachbandkabel (siehe Seite 68)

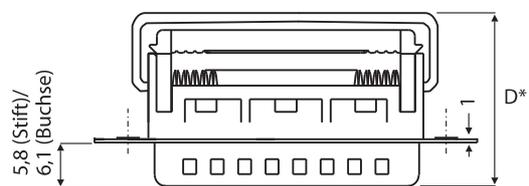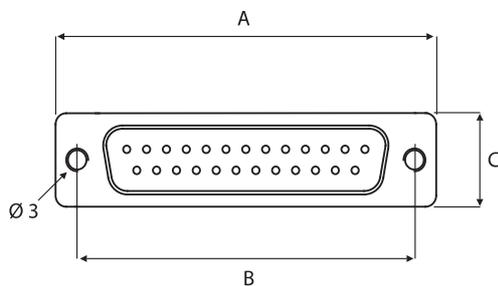

* (nach Montage - inkl. Zugentlastung)

(Maße in mm)

Polzahl	Stift	Buchse	Zugentlastung	Abmessungen mm			
				A	B	C	D max.
9	F09P15-K49	F09S15-K49	F1048-1	30,8	25,0	12,5	18,5
15	F15P15-K49	F15S15-K49	F1048-2	39,1	33,3	12,5	18,5
25	F25P15-K49	F25S15-K49	F1048-3	53,0	47,0	12,5	18,5
37	F37P15-K49	F37S15-K49	F1048-4	69,3	63,5	12,5	18,5

* für AWG 26 bedingt geeignet