

Vollmetallhaube Serien FMH + FMR

Fabrikat Encitech

Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, zweiteilig, Haubenhälften werden verschraubt (Montageerleichterung durch vorheriges Verrasten der Haubenhälften)

Verriegelung: Schraubverriegelung

Kabelabgang: gerade

Kabelzugentlastung: mittels Kabelklemmung


Zulässige Betriebstemperatur: -35 °C bis +100 °C

Zulassung: UL (E168813) - (außer Haube FMR3G)

Lieferumfang: inkl. Knickschutztülle (Hauben FMHx) - Verriegelungsschrauben separat bestellen / Haube FMR3G inkl. kurzer Verriegelungsschrauben 4-40 UNC



D-SUB

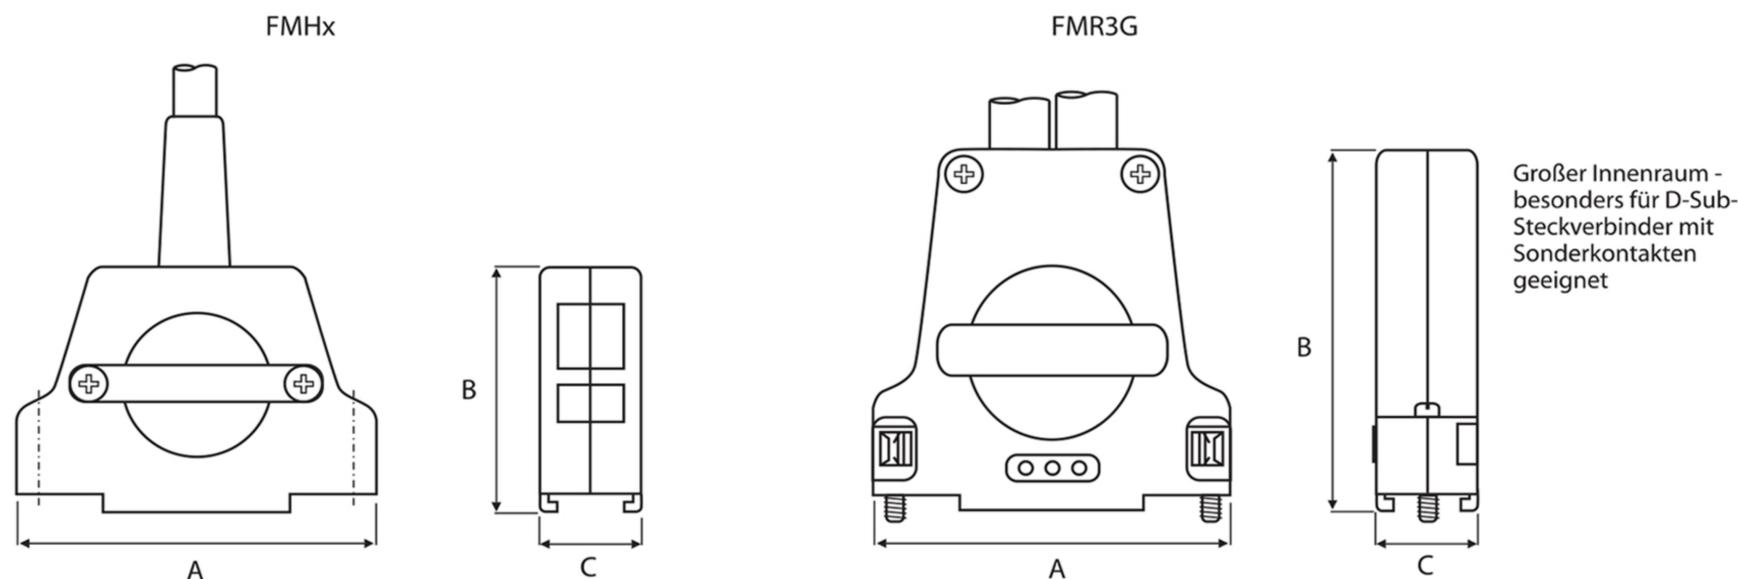

für Polzahl	max. Kabel-Ø mm *	Vollmetallhaube	Abmessungen mm		
			A	B	C
9	6,5	FMH1	31,7	32,7	15,0
15	6,5	FMH2	40,0	34,7	15,0
25	9,0	FMH3	53,7	37,7	15,0
25	2x(7,5 - 9,0)	FMR3G **	53,7	55,5	15,0
37	9,0	FMH4	70,2	43,7	15,0
50	11,5	FMH5	67,8	43,7	17,7

für Polzahl	Zubehör	
9 - 50	kurze Verriegelungsschraube 4-40 UNC *** (2 Stück/Haube bestellen)	FVS1/5
9 - 25	Rändelschraube 4-40 UNC *** (2 Stück/Haube bestellen)	FRS1/5
37 - 50	Rändelschraube 4-40 UNC *** (2 Stück/Haube bestellen)	FRS1/5-K190

* bei Verwendung der Knickschutztülle (Kabel-Ø ohne Knickschutztülle auf Anfrage)

** inkl. Verriegelungsschrauben

*** M2,5 / M3 auf Anfrage