

Koaxkontakt Stift / Buchse Handlötanschluss 75 Ohm

Ausführung:

Innenleiter löten / Außenleiter löten oder crimpen (crimp / crimp auf Anfrage)
(gewinkelte Ausführungen nur in crimp / crimp lieferbar)

Koaxkontakte: vergoldet

0,8 µm (Steckbereich Außenleiter) / 1,3 µm (Steckbereich Innenleiter)
1,3 µm (Anschlussbereich Innenleiter) / 0,2 µm (Anschlussbereich Außenleiter)
(andere Oberflächen auf Anfrage)


Max. Prüfspannung: 750 V

Max. Betriebsstrom: 2 A DC

Zulässige Betriebstemperatur: -55 °C bis +135 °C

Zulassung: UL (168813)

Hinweis: geeignet für Steckverbinder (siehe ab Seite 22)

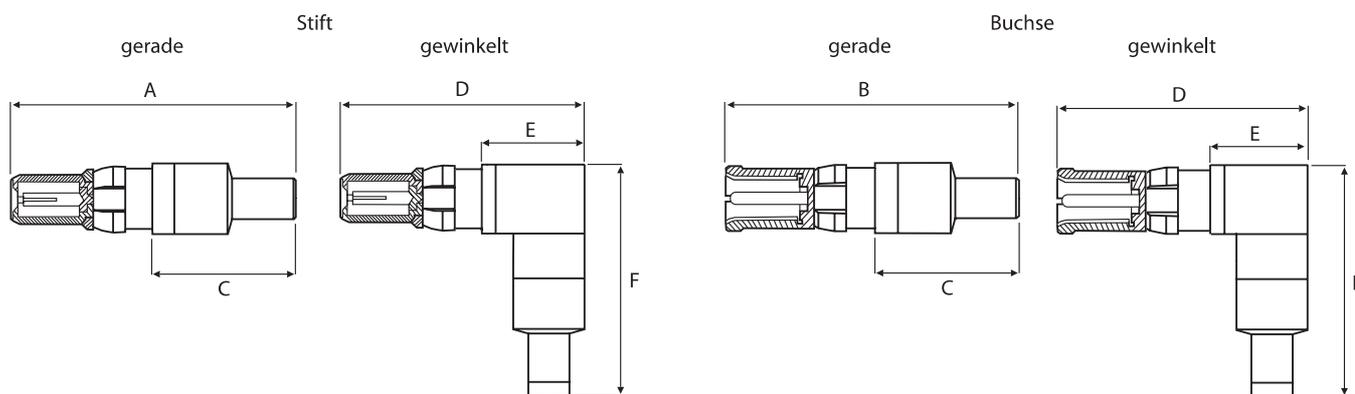

für Kabel RG	Stift		Buchse		Abmessungen mm					
	gerade	gewinkelt	gerade	gewinkelt	A	B	C	D	E	F
-179BU / - 187BU	FMX003P102	FMS015P102	FMX003S102	FMS015S102	22,5	23,0	11,2	19,3	8,0	18,5
-179BU / -187BU	FMX002P102 *	-	FMX002S102 *	-	18,6	19,1	7,3	-	-	-

* kurze Version