



**PVC-Litzen
auf Kleinspulen
H07-VK <HAR>**


Kleine Mengen (100 m)
auf Spulen verfügbar
Für Automatenverarbeitung und stehende
Lagerung



Leiter: blanke CU-Litzen
Isolierung: PVC (IEC 60228 / VDE 0295)
Nennspannung: 300/500 V

Hinweis: Litzenkonfektionierung wunschgemäß möglich
(mit/ohne Kontakten, angerückt, abgezogen, verzinkt, ein- oder zweiseitig)

Kleinspule 100 m für Automatenverarbeitung

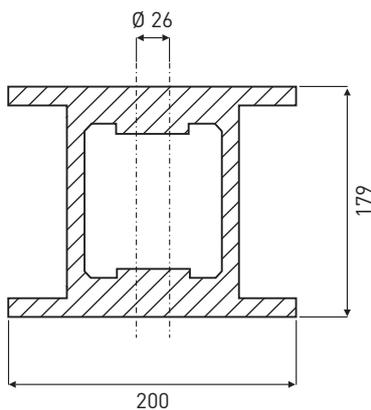

(Maße in mm)

PVC-Litzen

| Kleinspule 1,5 | Kleinspule 2,5 |
|--------------------------|--------------------------|
| H07-VK-15-BLAU-100M | H07-VK-25-BLAU-100M |
| H07-VK-15-BRAUN-100M | H07-VK-25-BRAUN-100M |
| H07-VK-15-GRÜN/GELB-100M | H07-VK-25-GRÜN/GELB-100M |
| H07-VK-15-ROT-100M | H07-VK-25-ROT-100M |
| H07-VK-15-SCHWARZ-100M | H07-VK-25-SCHWARZ-100M |