

Gerätedose mit HDMI-Adapter Version 1.3a - Typ A Buchse / Buchse

Polzahl: 19





Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt oder schwarz verchromt

Kontakte: Messing, vergoldet

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C



HDMI

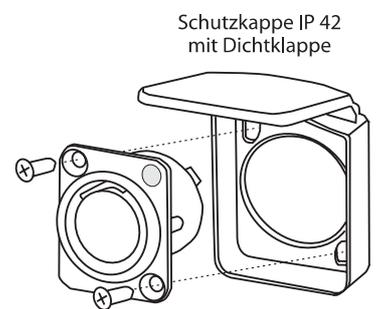

(Maße in mm)

Gerätedose mit HDMI-Adapter	
vernickelt NAHDMI-W	schwarz verchromt NAHDMI-W-B
Zubehör	
Schutzkappe mit Seil	SCM
Schutzkappe mit Dichtklappe IP 42	SCDX
Flanschdichtung, schwarz *	SCDP-0

* nicht einsetzbar mit Schutzkappe SCDX