

Rastverriegelung  
Lötanschlussführung\*  
Schirmbar

## Gerätestecker/-dose

### Serie XLR / Fabrikat Neutrik

**Schutzart:** IP 40

**Polzahlen:** 3, 4, 5, 6, 7

**Gehäuse:** Zinkdruckguss, vernickelt (schwarz chromatiert auf Anfrage)

**Lötkontakte:** Messing, versilbert / Bronze, versilbert (Gerätedose 3-polig)

**Max. Anschlussbereich:** 2,5 mm<sup>2</sup> (3-polig) / 1,5 mm<sup>2</sup> (4-polig) / 1 mm<sup>2</sup> (5- bis 7-polig)

**Zulässige Betriebsspannung:** 50 V AC

**Max. Betriebsstrom:** 16 A (3-polig) / 10 A (4-polig) / 7,5 A (5- u. 6-polig) / 5 A (7-polig)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -30 °C bis +80 °C



**Zulassung:** UL

**Hinweis:** Gute EMV-Eigenschaften. Kabelschirm über separaten Duplex-Massekontakt auflegbar. Einsatz empfohlen mit 360°-Kabelstecker/-dose (siehe Seite 164).




Gerätestecker

Gerätedose

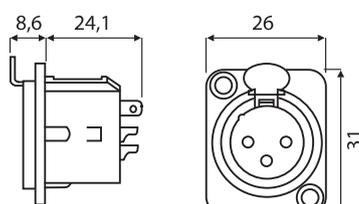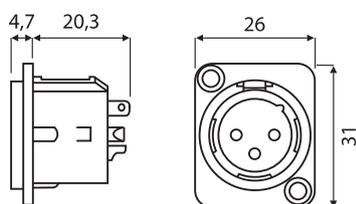

Montageausschnitt



(Maße in mm)

Polzahl	Gerätestecker	Gerätedose
3	NC3MD-LX	NC3FD-LX
4	NC4MD-LX	NC4FD-LX
5	NC5MD-LX	NC5FD-LX
6	NC6MD-LX	NC6FD-LX
7	NC7MD-LX	NC7FD-LX

Zubehör	Bezeichnung
SCM	Schutzkappe mit Seil für Gerätestecker
SCF	Schutzkappe mit Seil für Gerätedose

\* Gewinkelte Leiterplattenausführung auf Anfrage