

Rastverriegelung  
Lötanschlussführung  
Schirmbar

## Gerätestecker/-dose

### Serie XLR / Fabrikat Neutrik

**Schutzart:** IP 40

**Polzahlen:** 3, 4, 5, 6, 7

**Gehäuse:** Zinkdruckguss, vernickelt (schwarz chromatiert auf Anfrage)

**Lötkontakte:** Messing, versilbert / Bronze, versilbert (Gerätedose 3-polig)

**Max. Anschlussbereich:** 2,5 mm<sup>2</sup> (3-polig) / 1,5 mm<sup>2</sup> (4-polig) / 1 mm<sup>2</sup> (5- bis 7-polig)

**Zulässige Betriebsspannung:** 50 V AC

**Max. Betriebsstrom:** 16 A (3-polig) / 10 A (4-polig) / 7,5 A (5- u. 6-polig) / 5 A (7-polig)


**Zulässige Betriebstemperatur:** -30 °C bis +80 °C

**Zulassung:** UL


**Hinweis:** Kabelschirm über Lötfläche auflegbar



Gerätestecker

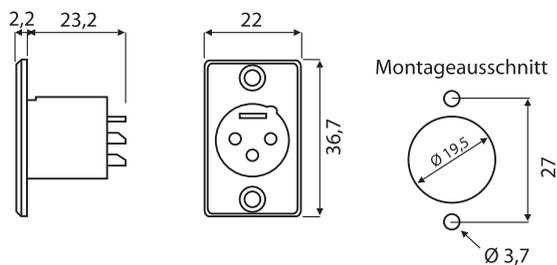

Gerätedose

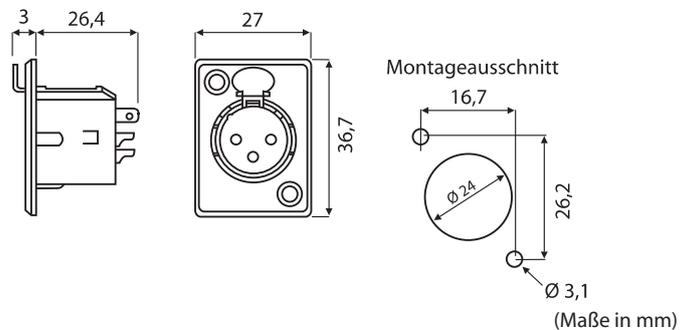

METALL

Polzahl	Gerätestecker	Gerätedose
3	NC3MP	NC3FP-1
4	NC4MP	NC4FP-1
5	NC5MP	NC5FP-1
6	NC6MP	NC6FP-1
7	-	NC7FP-1

Zubehör	Bezeichnung
SCM	Schutzkappe mit Seil für Gerätestecker
SCF	Schutzkappe mit Seil für Gerätedose