


**D-Form Kabelsteckergehäuse**  
**Patchkabel**  
**Cat.6, 10 GBit/s**  
**Serie etherCON / Fabrikat Neutrik**

**Schutzart:** IP 65 (im gesteckten Zustand)  
**Material Gehäuse:** Zinkdruckguss, vernickelt  
**Kontakte:** Bronze, vergoldet  
**Kabel:** 4x2xAWG 27/7  
**Schirmung:** S/FTP PIMF (Datenkabel geflechtgeschirmt und Adern paarweise in Aluminium beschichteter Kunststoff-Verbundfolie geschirmt)  
**Kabelzugentlastung:** mittels Klemmkorb  
**Betriebstemperatur:** -10 °C bis +60 °C  
**Anschlussquerschnitt:** AWG 26/7 bis AWG 22/7 (flexibel) / AWG 24 bis AWG 22 (massiv)  
**Verdrahtung:** TIA/EIA 586B

**Hinweis:** verriegelbar nur mit Flanschdose NE8FDY-C6 (siehe Datenblatt)

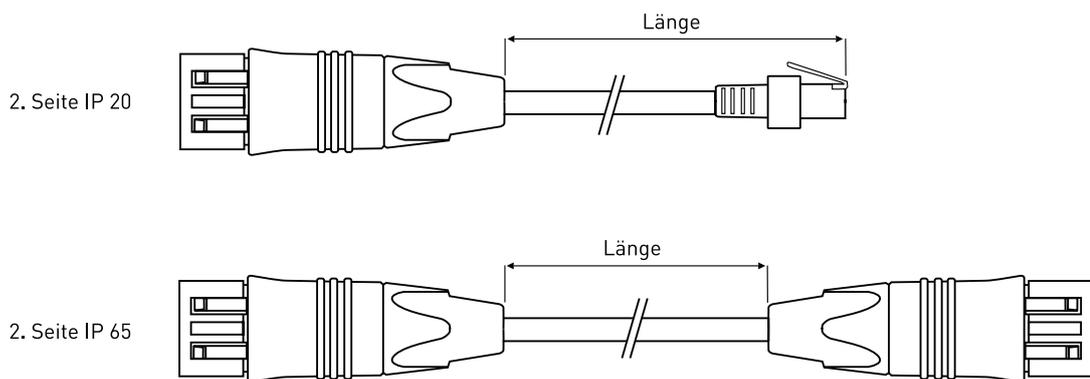

(Maße in mm)

| Länge<br>m | D-Form Kabelsteckergehäuse<br>Patchkabel |                |
|------------|--|----------------|
|            | 2. Seite IP 20                           | 2. Seite IP 65 |
| 1,0        | NKE6S-1-WOC                              | NKE6S-1        |
| 3,0        | NKE6S-3-WOC                              | NKE6S-3        |
| 5,0        | NKE6S-5-WOC                              | NKE6S-5        |
| 10,0       | NKE6S-10-WOC                             | NKE6S-10       |