



NKHDMI-*

HDMI-Kabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metallträger zum verriegelbaren Anschluss an die NAHDMI-W-* Einbaubuchsen.

Verfügbare Kabellängen: 0,6 m, 1 m, 3 m, 5 m und 10 m.

Neutrik's HDMI-Lösung für die Übertragung aller digitalen TV- und PC-Video-Formate inklusive High-Definition Video (HDTV) lassen sich problemlos in Netzwerke integrieren.

Features & Benefits

- Datenraten bis 18 GBit/s
- Push-Pull-Verriegelung für eine sichere Verbindung mit NAHDMI-W*
- Entfernbare, robustes Druckguss-Kabelsteckergehäuse
- IP65 in gestecktem Zustand mit NAHDMI-* und SCDP-* Dichtung
- Geschirmte Verbindung – hoher Schutz vor EMV-Störungen
- Passt auch für herkömmliche HDMI-Buchsen, wenn das Kabelsteckergehäuse entfernt wird


Technische Informationen

Produkte	
Titel	NKHDMI-*
Geschlecht	männlich

Mechanische Daten	
Leiterquerschnitt	
Minimum bending radius allowed	40 mm
Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen
Verriegelung	Push-Pull
Gesamtkabeldurchmesser	6,5 mm

Material	
Kontaktbeschichtung	Gold
Kontakte	Messing (CuZn39Pb3)
Gehäuse	Zink Druckguss(ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Nickel
Material des Kabelmantels	PVC

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Normenkompatibilität	HDMI 2.0 Spezifikationen bis 3 m HDMI 1.4 Spezifikationen > 3 m
Temperaturbereich	-25 °C to +85 °C

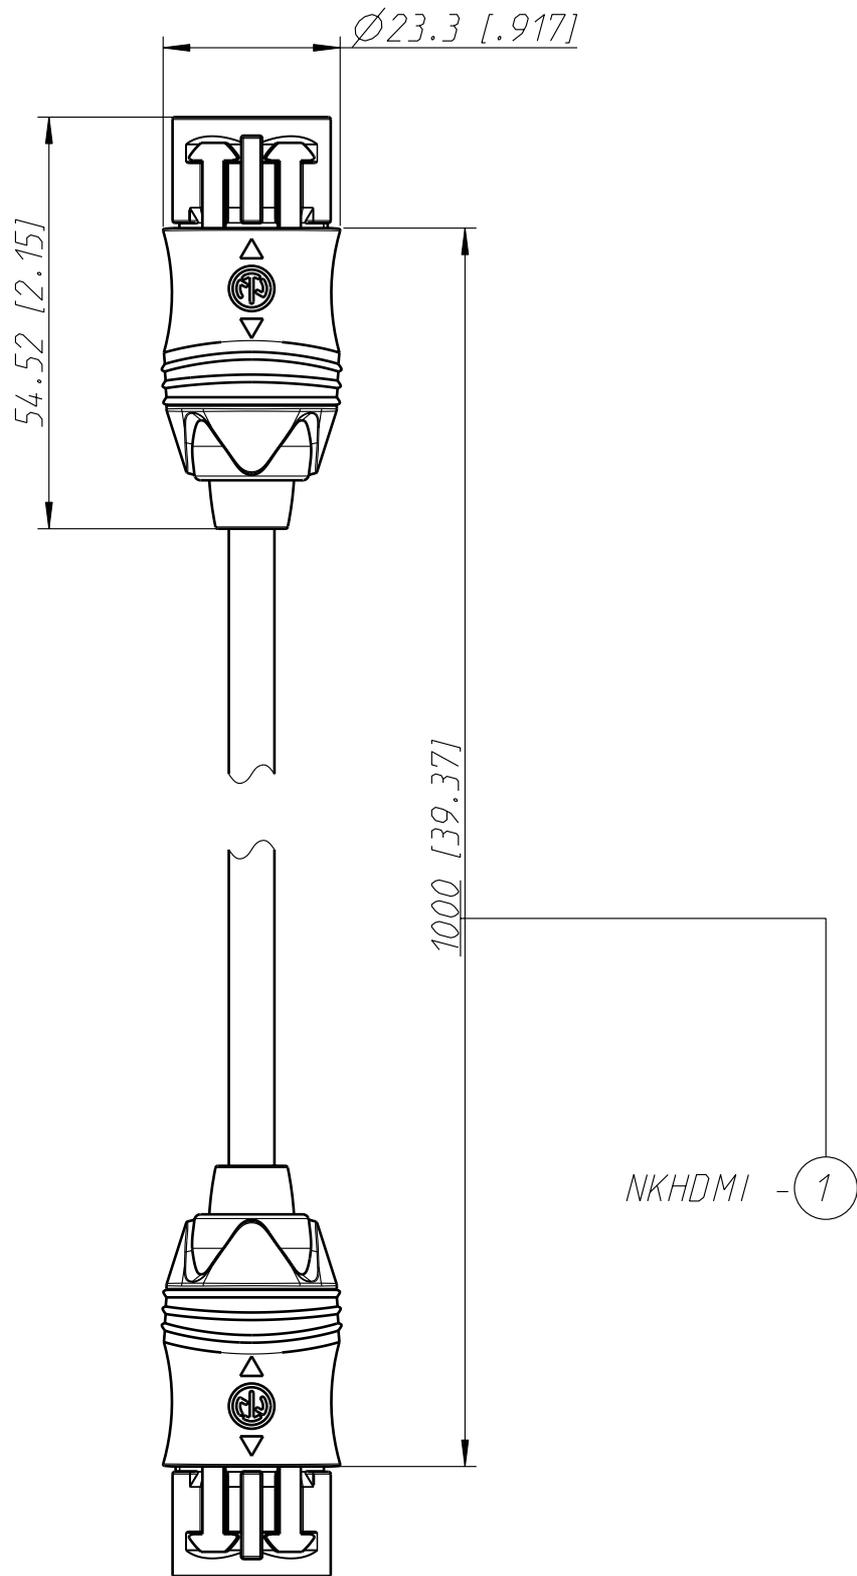

Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	Werkstoff	Massstab:		Datum	Name
Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)	-	1:1	Gezeichnet	28.10.09	jutz b
	-	(A4)	Freigegeben		
Benennung	Multimedia NKHDMI-1		Geaendert	27.08.13	Dobler
			Aend.-Nr. 95-2012		Aend.-Index A
			Ersatz fuer:		Blatt 1 von 1 Bl.
NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN			Zeichn. Nr. ST-NKHDMI-1		