

Quick Lock Verriegelung
Schraubklemm- und Flachsteckerausführung

Gerätestecker

Serie Speakon® FC / Fabrikat Neutrik

Polzahlen: 2, 4, 8

Gehäuse: Kunststoff Polyamide, schwarz (nach UL 94 HB) / mit Metallflansch (8-polig)

Kontakte: Bronze, versilbert

Max. Anschlussbereich:
Flachstecker 4,8 x 0,5 mm / Schraubklemmanschluss 1,5 bis 4 mm² (NL4MP-ST)

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC

Max. Betriebsstrom: 30 A

Zulässige Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C


Zulassungen: CSA, UL

Hinweis: 4-polige Gerätestecker steckbar mit Kabeldose NL2FC (siehe vorherige Seite)




KUNSTSTOFF

Gerätestecker 2- und 4-polig

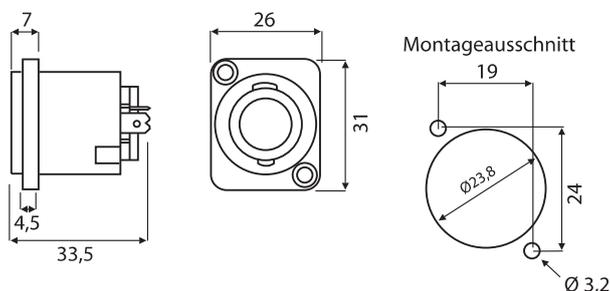

Gerätestecker 8-polig

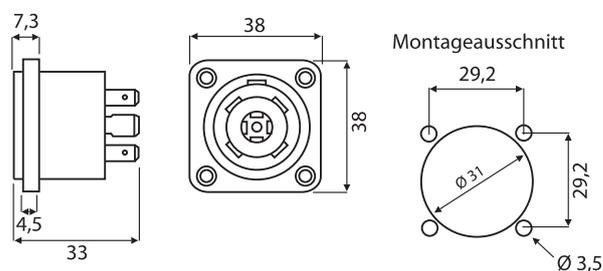

(Maße in mm)

Polzahl	Gerätestecker
2	NL2MP
4	NL4MP
4	NL4MP-ST
8	NL8MPR

Zubehör	Bezeichnung
SCL	Schutzkappe mit Seil für 2- und 4-polige Gerätestecker