

## Raster 3,81 mm Stiftleiste einreihig gerade / gewinkelt Serie J310S / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 3-6, 8, 10

**Gehäuse:** Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, schwarz


**Kontakte:** Kupferlegierung, vernickelt / selektiv vergoldet

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V

**Max. Betriebsstrom:** 15 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** -55 °C bis +105 °C

**Zulassungen:** CSA (LR20812), TÜV (R50015641), UL (E60389)

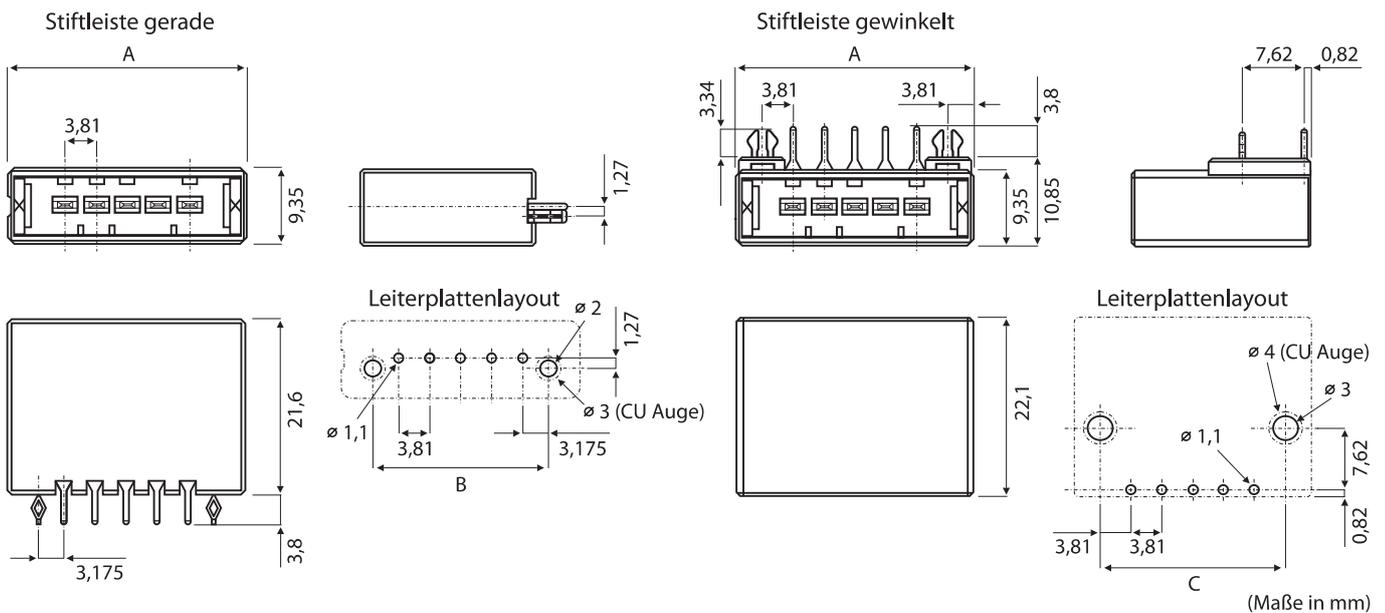

Stiftleiste gerade		Abmessungen		
X-Kodierung	Y-Kodierung	A	B	C
B <b>xx</b> B-F31SK-GGXR	B <b>xx</b> B-F31SK-GGYR	(Polz. x 3,81) + 10,19	(Polz. x 3,81) + 2,54	-

Stiftleiste gewinkelt		Abmessungen		
X-Kodierung	Y-Kodierung	A	B	C
S <b>xx</b> B-F31SK-GGXR	S <b>xx</b> B-F31SK-GGYR	(Polz. x 3,81) + 10,19	(Polz. x 3,81) + 2,54	(Polz. x 3,81) + 3,81

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 03 bis 06, 08, 10