

Raster 2,00 mm Stiftleiste gerade / gewinkelt verriegelbar Serie PA / Fabrikat JST

Polzahlen: 2-16

Gehäuse: Kunststoff (PBT) nach UL 94 V-0, weiss (andere Farben auf Anfrage)


Kontakte: Messing, verzinnt

Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC / DC

Max. Betriebsstrom: 3 A

Zulässige Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E60389)

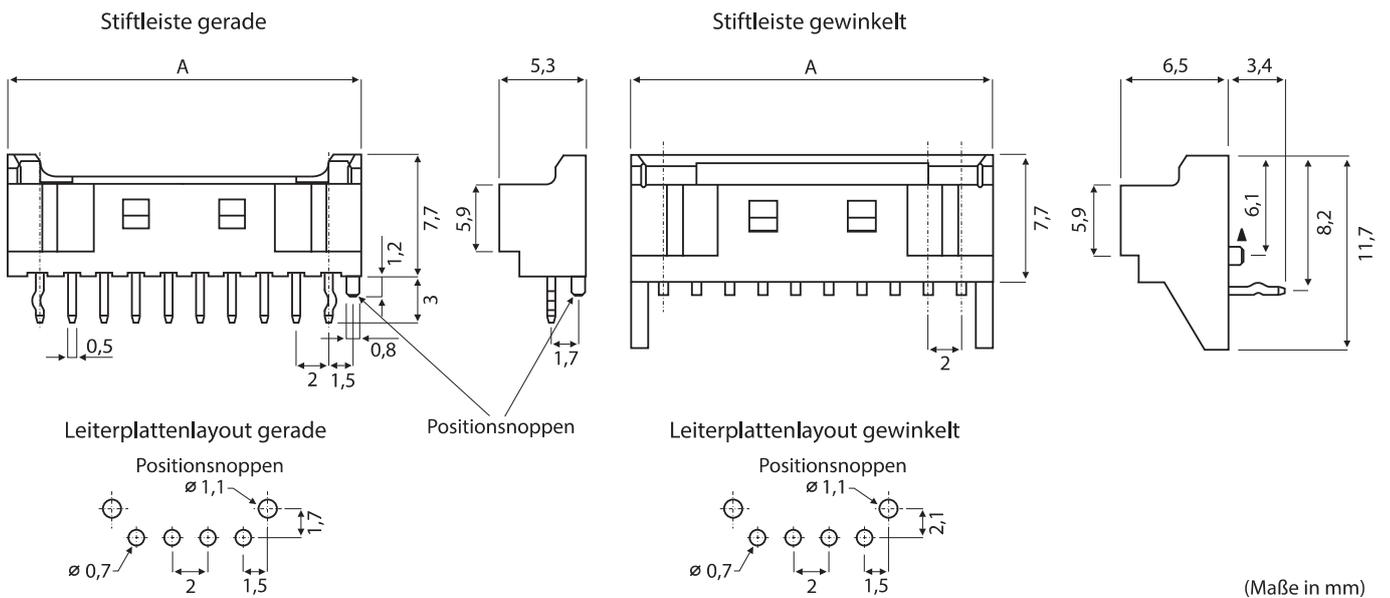

| Stiftleiste | | | Abmessungen |
|----------------------|--------|-------------------------------|-------------------|
| mit Positionsnoppen | gerade | ohne Positionsnoppen | A |
| B xx B-PASK-1 | | B xx B-PASK | (Polzahl x 2) + 2 |
| | | gewinkelt mit Positionsnoppen | |
| | | S xx B-PASK-2 | |

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 16