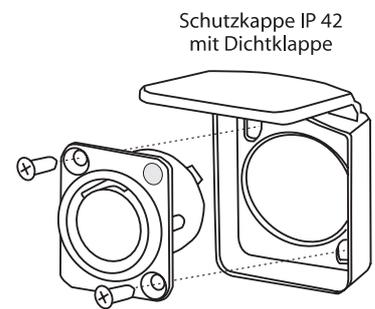





# Gerätedose mit USB 2.0-Adapter Buchse Typ A / Buchse Typ B

**Gehäuse:** Zinkdruckguss, vernickelt oder schwarz verchromt

**Kontakte:** Messing, vergoldet

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C


**USB**


(Maße in mm)

Gerätedose mit USB 2.0-Adapter			
Buchse Typ A / Typ B		Buchse Typ B / Typ A	
vernickelt NAUSB-W	schwarz verchromt NAUSB-W-B	vernickelt NBUSB-W	schwarz verchromt NBUSB-W-B
Zubehör			
Schutzkappe mit Seil		SCM	
Schutzkappe mit Dichtklappe IP 42		SCDX	
Flanschdichtung, schwarz *		SCDP-0	

\* nicht einsetzbar mit Schutzkappe SCDX