

Quick Lock Verriegelung
Schraubklemm-, Löt- und Flachsteckerausführung

Kabeldose / Gerätestecker

Serie Powercon® -20A / Fabrikat Neutrik

Schutzart: IP 20 (in verriegeltem Zustand)

Polzahl: 2+PE (PE voreilend)

Gehäuse: Kunststoff, blau oder grau, (nach UL 94 HB) / (nach UL 94 V-0 - Gerätestecker)

Kontakte: Bronze, versilbert

Max. Anschlussbereich:

Schraubklemm- oder Lötanschluss bis 2,5 mm² (Kabeldose)
Flachstecker 4,8 x 0,5 mm oder Lötanschluss (Gerätestecker)

Für Kabeldurchmesser: 6 bis 15 mm

Kabelzugentlastung: mittels Klemmkorb

(weiß für Kabeldurchmesser 5 bis 11 mm / schwarz für Kabeldurchmesser 9 bis 15 mm)


Zulässige Betriebsspannung: 250 V AC

Max. Betriebsstrom: 20 A (32 A auf Anfrage)



Zulässige Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C

Zulassungen: CUL (E135070), SEV (96.1 10096), UL, VDE (6360)


Hinweis: Netzsteckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden!

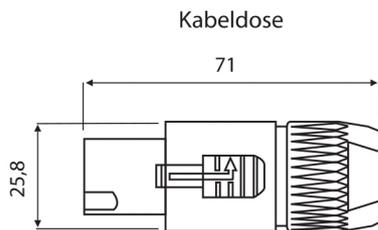

Gerätestecker



Montageausschnitt



(Maße in mm)

KUNSTSTOFF

Kabeldose blau NAC3FCA	Gerätestecker blau NAC3MPA-1
Kabeldose grau NAC3FCB	Gerätestecker grau NAC3MPB-1
Zubehör SCL	Bezeichnung Schutzkappe mit Seil für Gerätestecker/-dose
NAC3MM-1	Adapter für fliegende Verbindung (Kabelstecker auf Kabeldose)