

Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm Huckepack Serie 250 / EVG



Crimpkontakt: Messing, verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 18 bis AWG 14

Isolationsdurchmesser: 2,8 mm bis 3,9 mm

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E70188)

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

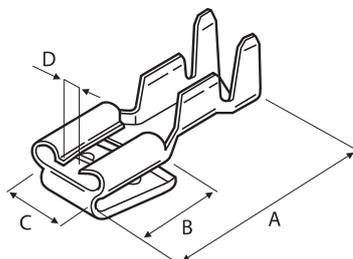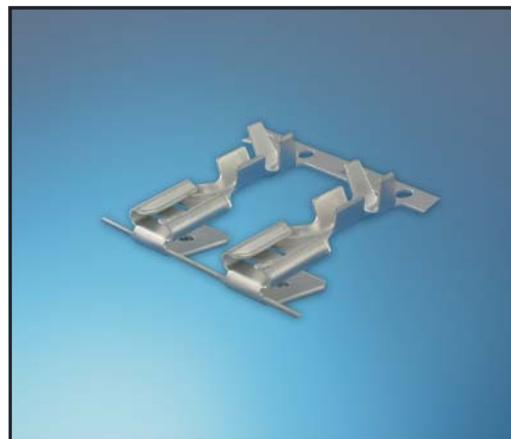

Flachsteckhülse	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG / mm ²	Abmessungen				Rolle
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
SFT-61T-250N*	2,8 bis 3,9	18 bis 14 / 0,75 bis 2,0	19,6	8,3	7,6	2,9	3.000 Stck.

* verzinkt