

Flachsteckhülsen 2,8 x 0,5 mm und 2,8 x 0,8 mm Bandware Serie 110 / EVG


Crimpkontakt: Messing oder Messing verzinkt

Anschlussquerschnitt: AWG 24 bis AWG 16

Isolationsdurchmesser: 2,1 mm bis 3,5 mm

Zulassungen: CSA (LR20812), UL (E70188)

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

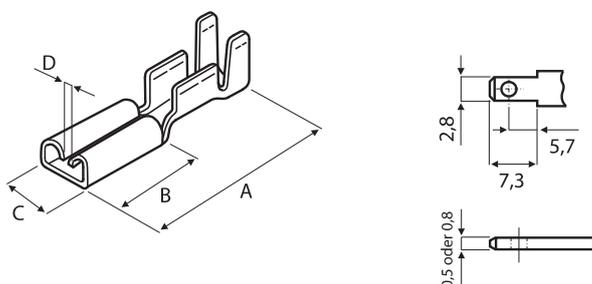

Flachsteckhülse	für Mess- stärke	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG / mm ²	Abmessungen				Rolle
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
STO-01-110N	0,5	2,1 bis 2,8	24 bis 20 / 0,2 bis 0,5	15,4	6,3	3,7	0,6	10.000 Stck.
STO-01T-110N*	0,5							
STO-01-110N-8	0,8							
STO-01T-110N-8*	0,8							
STO-41-110N	0,5	2,6 bis 3,5	20 bis 16 / 0,5 bis 1,25	15,4	6,3	3,7	0,6	10.000 Stck.
STO-41T-110N*	0,5							
STO-41-110N-8	0,8							
STO-41T-110N-8*	0,8							

* verzinnte Ausführung = Vorzugstype