

LED-Maschinenleuchten

Serie CWK

Fabrikat PATLITE®

Wasser- und ölbeständig
Resistent gegen herumfliegende Metallspäne
Für Indoor-Anwendungen

Betriebsspannung: 24 V DC ($\pm 10\%$)

Gehäuse: Aluminium

Abdeckung: Hartglas

Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Befestigung: mittels Montagehalterung aus Edelstahl


Einbaulage: beliebig

Schutzart: IP 66G / IP 67G

Anschluss: Kabel, AWG 22 (rt = +, bl = -), ölbeständig, Länge 3 m (Umbau auf M12-Steckverbinder möglich)

Zulassung: UL (E306141)

Lieferumfang inkl.: Montagehalterung

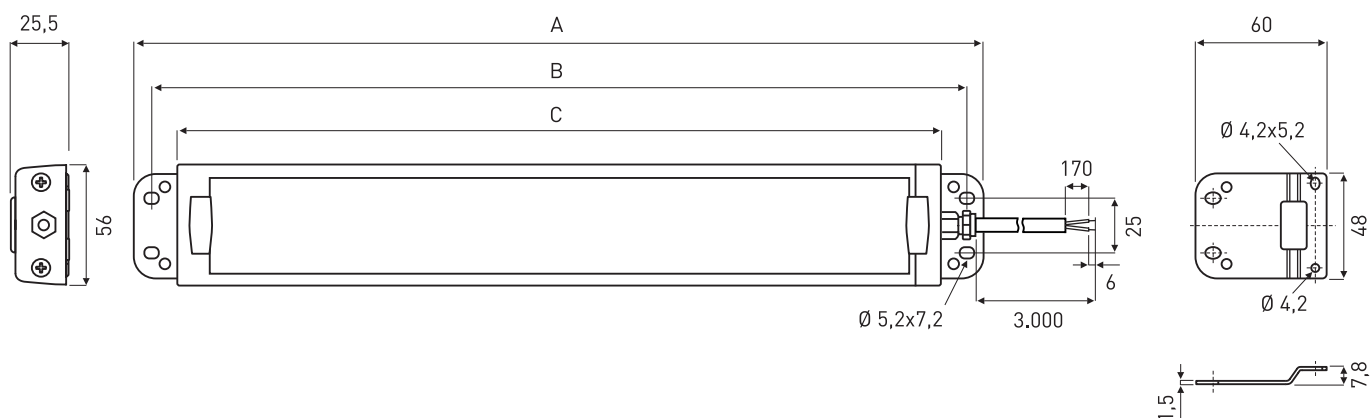

(Maße in mm)

LED-Maschinenleuchte	Farbtemperatur K	Lichtstrom lm	Helligkeit 1 m lx	Stromaufnahme mA	Leistungsaufnahme W	Gewicht g	Abmessungen mm		
							A	B	C
CWK2S-24-CD	6.500	800	600	360	8,6	600,0	290,0	274,0	250,0
CWK3S-24-CD	6.500	1.200	850	480	11,5	750,0	390,0	374,0	350,0
CWK6S-24-CD	6.500	2.400	1.500	960	23,0	1.230,0	690,0	674,0	650,0

Zubehör	
SZ-320KS	Montagehalterung für Wandmontage (120° drehbar)
SZ-330KP	Montageplatte für Oberflächenmontage