





DT Buchsengehäuse

Fabrikat DEUTSCH

2-polig

Polzahl: 2
Schutzart: IP 68 (in gestecktem Zustand - 24 h bei 1 m Wassertiefe)
Anschlussart: Crimpen
Arbeitsspannung: 250 V AC / 12, 250 V DC
Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
Material Gehäuse: Kunststoff (PA), glasfaserverstärkt, schwarz
Anschlussquerschnitt: siehe unter Kontakte (Seite 75)

Prüfungen: UL 94 geprüft (bei 12 und 20 mm hoher Flamme)
Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage / Umspritzung als Standard: Gehäuse grau mit PVC-Kabel grau oder Gehäuse schwarz mit PUR-Kabel schwarz

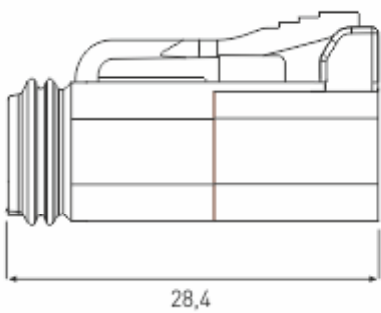

[Maße in mm]

für Ader-Ø mm	DT Buchsengehäuse 2-polig
2,7-3,6	DT 06-2S-E004
Kodierung / Farbe	Wedge Lock *
ohne / orange	W 2 S
A-kodiert / grau	W 2 SA
B-kodiert / schwarz	W 2 SB
C-kodiert / grün	W 2 SC
D-kodiert / braun	W 2 SD

* 1 Stück je Gehäuse zwingend zu bestellen