

DT Stiftgehäuse Fabrikat DEUTSCH 4-polig



Polzahl: 4

Schutzart: IP 68 (in gestecktem Zustand - 24 h bei 1 m Wassertiefe)

Anschlussart: Crimpen

Arbeitsspannung: 250 V AC / 12, 250 V DC



Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Material Gehäuse: Kunststoff (PA), glasfaserverstärkt, schwarz

Anschlussquerschnitt: siehe unter Kontakte (Seite 75)

Prüfungen: UL 94 geprüft (bei 12 und 20 mm hoher Flamme)

Hinweis: Konfektionierung auf Anfrage / Umspritzung als Standard: Gehäuse grau mit PVC-Kabel grau oder Gehäuse schwarz mit PUR-Kabel schwarz

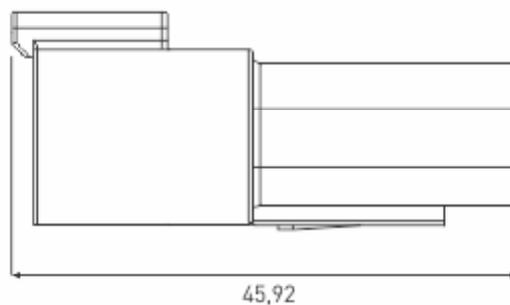

[Maße in mm]

für Ader-Ø mm	DT Stiftgehäuse 4-polig
2,23-3,68	DT 04-4P-E004
Kodierung / Farbe	Wedge Lock *
ohne / grün	W 4 P
A-kodiert / grau	W 4 PA
B-kodiert / schwarz	W 4 PB
C-kodiert / grün	W 4 PC
D-kodiert / braun	W 4 PD

* 1 Stück je Gehäuse zwingend zu bestellen