



## DT Stiftgehäuse Fabrikat DEUTSCH 6-polig

**Polzahl:** 6

**Schutzart:** IP 68 (in gestecktem Zustand -  
24 h bei 1 m Wassertiefe)

**Anschlussart:** Crimpen

**Arbeitsspannung:** 250 V AC / 12, 250 V DC


**Betriebstemperatur:** -55 °C bis +125 °C

**Material Gehäuse:** Kunststoff (PA), glas-  
faserverstärkt, schwarz


**Anschlussquerschnitt:** siehe unter Kontakte  
(Seite 75)

**Prüfungen:** UL 94 geprüft (bei 12 und 20 mm  
hoher Flamme)

**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage /  
Umspritzung als Standard: Gehäuse grau mit  
PVC-Kabel grau oder Gehäuse schwarz mit  
PUR-Kabel schwarz

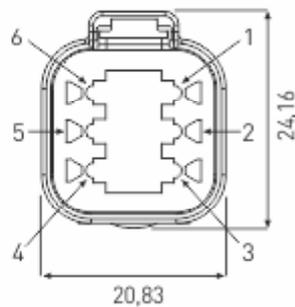

[Ansicht Steckseite]

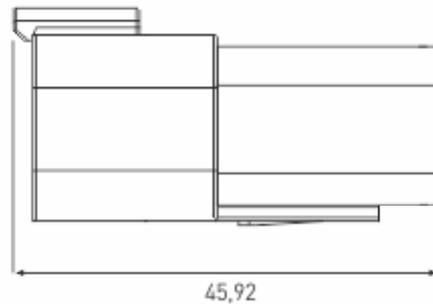

[Maße in mm]

<b>für Ader-Ø mm</b>	<b>DT Stiftgehäuse 6-polig</b>
2,23-3,68	DT 04-6P-E004
<b>Farbe</b>	<b>Wedge Lock *</b>
grün	W 6 P

\* 1 Stück je Gehäuse zwingend zu bestellen