



Wärmetauscher

Luft/Luft, bis 16 W/K

410 x 204 x 109

Serie XVA, Fabrikat COSMOTEC

Gehäuse: Stahlblech, pulverlackiert, RAL 7035
(andere Farben oder Edelstahl auf Anfrage)

Betriebstemperatur: -5 °C bis +55 °C

Schutzart: IP 54 / NEMA 12 (CUL)

(zur Schaltschrankwand und bei korrekt aufgeklebter Dichtung)

Anschluss: Leitung, Länge 3 m / 1,5 m mit US-Netzstecker (CUL)


Lieferumfang: Bohrschablone (1:1), Luftleitbleche, Bedienungsanleitung, Prüfbericht, Dichtung, M6-Befestigungsschrauben

Zulassung: CUL (nur XVA16U1303)


Hinweis: Innenmontage möglich (Montageausschnitt auf Anfrage)

Patentierter Wärmetauscher aus Aluminium für maximale Effizienz bei kompakten Ausmaßen / Wartungsfrei / Filterlos


Vorderansicht

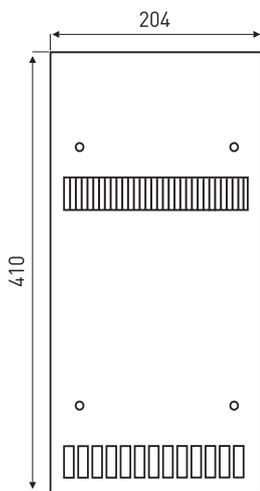

Seitenansicht

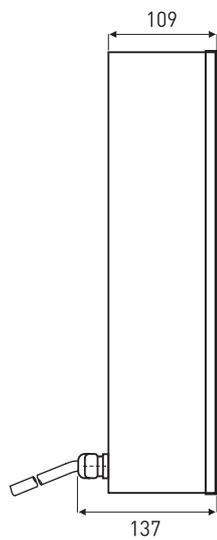

Montageausschnitt

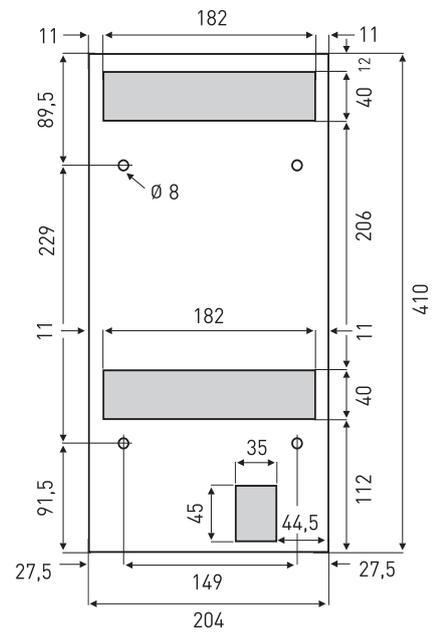


(Maße in mm)

Wärmetauscher

Luft/Luft, bis 16 W/K

410 x 204 x 109

Serie XVA, Fabrikat COSMOTEC

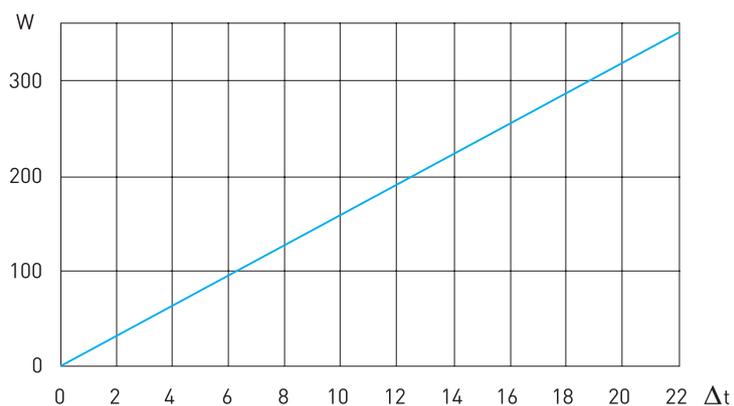

(Für ordnungsgemäßen Betrieb werden ca. 10 °C Temperaturunterschied benötigt)

Wärmetauscher	Spezifische Kühlleistung W/K	Spannung V / ph / Hz	Stromaufnahme max. A	Leistungsaufnahme W	Volumenstrom (Innenkreis) freiblasend m³/h	Geräusch dB _(A)	Gewicht kg
XVA1600320	16	230 AC / 1 / 50-60	0,6	64,0	100	58,0	4,6
XVA16U1303	16	115 AC / 1 / 60	0,6	40,0	100	58,0	4,6
XVA1600311	16	24 DC	0,5	12,8	102	58,0	4,6