

Wärmetauscher

Luft/Luft, bis 35 W/K

780 x 254 x 90

Serie XVA, Fabrikat COSMOTEC

Gehäuse: Stahlblech, pulverlackiert, RAL 7035
(andere Farben oder Edelstahl auf Anfrage)

Betriebstemperatur: -5 °C bis +55 °C

Schutzart: IP 54 / NEMA 12 (CUL)

(zur Schaltschrankwand und bei korrekt aufgeklebter Dichtung)

Anschluss: Leitung, Länge 3 m / 1,5 m mit US-Netzstecker (CUL)


Lieferumfang: Bohrschablone (1:1), Luftleitbleche, Bedienungsanleitung, Prüfbericht, Dichtung, M6-Befestigungsschrauben

Zulassung: CUL (nur XVA35U)


Hinweis: Innenmontage möglich (Montageausschnitt auf Anfrage)

Patentierter Wärmetauscher aus Aluminium für maximale Effizienz bei kompakten Ausmaßen / Wartungsfrei / Filterlos


Vorderansicht

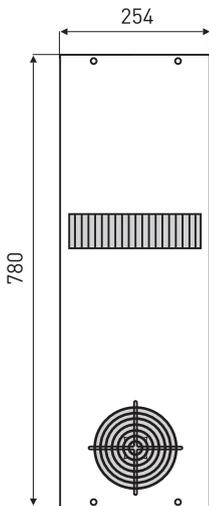


Seitenansicht

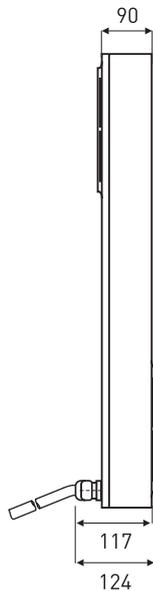

Montageausschnitt

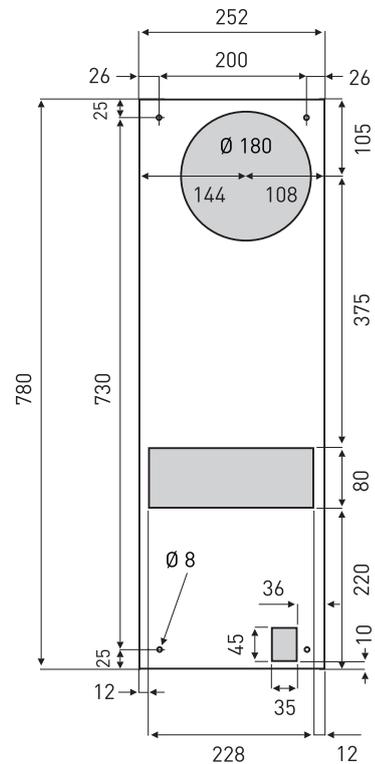

(Maße in mm)

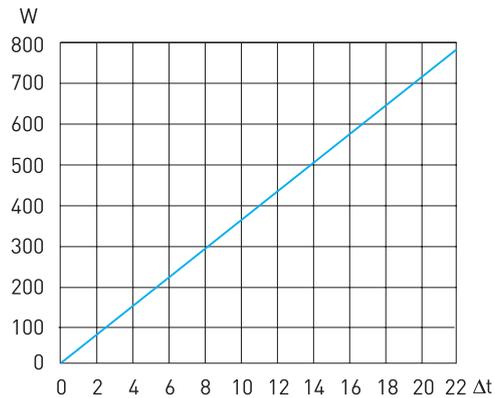Wärmetauscher**Luft/Luft, bis 35 W/K****780 x 254 x 90****Serie XVA, Fabrikat COSMOTEC**

(Für ordnungsgemäßen Betrieb werden ca. 10 °C Temperaturunterschied benötigt)

Wärmetauscher	Spezifische Kühlleistung W/K	Spannung		Strom- aufnahme max. A	Leistungs- aufnahme W	Volumenstrom (Innenkreis) freiblasend m³/h	Geräusch dB _(A)	Gewicht kg
		V AC	/ ph / Hz					
XVA3500320	35	230	/ 1 / 50-60	0,72	160,0	575	76,0	7,5
XVA35T0220 *	35	230	/ 1 / 50-60	0,72	160,0	575	76,0	7,5
XVA35U1320 	35	230	/ 1 / 50-60	0,80	150,0	575	76,0	7,5
XVA35U1303 	35	115	/ 1 / 60	1,10	180,0	575	76,0	7,5

* mit integriertem mechanischen Thermostat (Einstellbereich +25 °C bis +45 °C - werkseitig auf +35 °C eingestellt, zur Einstellung Haube öffnen)