

## Raster 1,50 mm Stiftgehäuse wire-to-wire Serie ZH / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2, 3, 9, 13

**Gehäuse:** Kunststoff (PA 66) nach UL 94 V-0, weiss

**Crimpkontakt:** Phosphorbronze, verzinkt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 30 bis AWG 28

**Max. Isolationsdurchmesser:** 0,9 mm



**Zulässige Betriebsspannung:** 50 V

**Max. Betriebsstrom:** 0,7 A (AWG 28)

**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassungen:** CSA (LR20812), UL (E60389)

**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

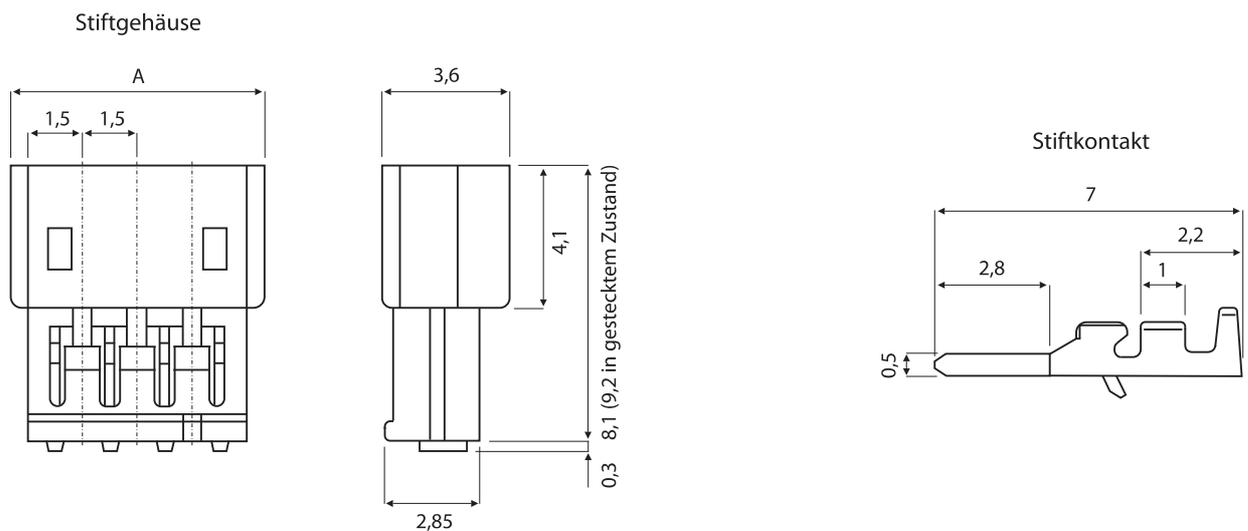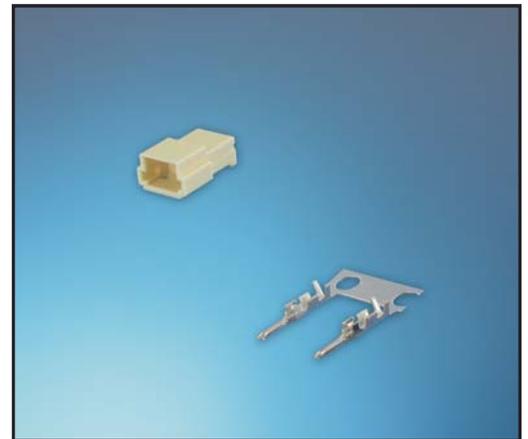

(Maße in mm)

Stiftgehäuse	Abmessungen
ZMR- <b>x</b>	A (Polzahl x 1,5) + 2,5

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2, 3, 9, 13

Stiftkontakt	Isolationsdurchmesser mm	Anschlussquerschnitt AWG	Rolle
SMM-003T-P0.5	0,7 bis 0,9	30 bis 28	16.000 Stck.
Werkzeug			
WKZ-CDS-SMM003T-P0.5/CMKLS	Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)		
YRS-800	Handzange für Bandabschnitte		
WC-800	Handzange für Einzelkontakte		