

# DT Verbindungsleitung

## Buchse | Buchse

### 3-polig



**Steckverbinder**typ Anschluss 1: DT Buchse  
**Steckverbinder**typ Anschluss 2: DT Buchse  
**Polzahl:** 3

**Schutzart:** IP 67 (in gestecktem Zustand - 30 min bei 1 m Wassertiefe)

**Betriebstemperatur Steckverbinder:** -55 °C bis +125 °C

**Betriebstemperatur PUR-Kabel:** -25 °C bis +80 °C (bewegt) / -40 °C bis +80 °C (fest)

**Betriebstemperatur PVC-Kabel:** -5 °C bis +70 °C (bewegt) / -30 °C bis +80 °C (fest)


**Material Gehäuse:** Kunststoff (PA), glasfaserverstärkt, schwarz

**Kontakte:** gedreht, vernickelt

**Material Umspritzung:** TPU, nach UL 94 HB, schwarz

**Anschlussquerschnitt:** 0,75 mm<sup>2</sup>

**Kabel:** UL, PUR, schwarz, halogenfrei, ölbeständig, schleppkettenfähig, UV-beständig / PVC, grau

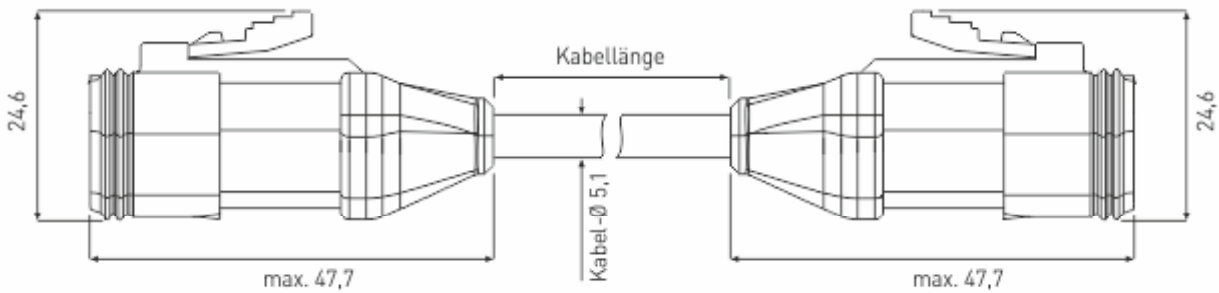

[Maße in mm]

| Kabellänge<br>m | DT Verbindungsleitung 3-polig<br>Buchse   Buchse umspritzt |                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                 | PUR-Kabel, schwarz                                         | PVC-Kabel, grau           |
| 0,5             | 038ML6-203X02/203X02-0500                                  | 038DT6-203X02/203X02-0500 |
| 1,0             | 038ML6-203X02/203X02-1000                                  | 038DT6-203X02/203X02-1000 |
| 1,5             | 038ML6-203X02/203X02-1500                                  | 038DT6-203X02/203X02-1500 |
| 2,0             | 038ML6-203X02/203X02-2000                                  | 038DT6-203X02/203X02-2000 |
| 3,0             | 038ML6-203X02/203X02-3000                                  | 038DT6-203X02/203X02-3000 |

**Bitte Bestellnummer vervollständigen:** X = Kodierung  
 (0 = ohne Kodierung / 1 = J1939-kodiert)