

Massebänder



Material: Kupfergeflecht verzinkt (blank auf Anfrage)


Einzeldrahtstärke: 0,2 mm

Kontakthülse: Kupfer verzinkt / blank auf Anfrage, für unterschiedliche Bolzengrößen (siehe Tabelle), gecrimpt

Ausziehkkräfte: nach DIN IEC 60352, Teil 2 (Test nach Montage inkl. Bolzen), (Übersicht „Ausziehkkräfte von Crimpverbindungen“ siehe unter Fachwissen auf www.evg.de)

Verpackungseinheit: 10 Stück

Hinweis: andere Ausführungen auf Anfrage

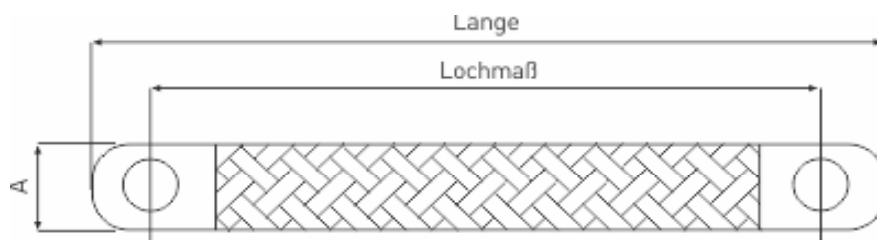

Bestellnummern-Schlüssel: 27 MT xxxS-Sxxxx Fx

Bolzengröße:
Für Bolzen M5 / M6 / M8 / M10 / M12
[Bsp. F6 für Bolzen M6]

Länge in mm (Lochmaß beachten)

Kontakthülse:
S [= Kupfer verzinkt] / R [= Kupfer blank]

Kupfergeflecht:
S [= verzinkt] / R [= blank]

Querschnitt:
von 6 mm² [= 006] bis 50 mm² [= 050]

Massebänder

Masseband	Querschnitt	Bolzen	Abmessungen mm		
	mm²		A	Länge	Lochmaß
27 MT 006S-S0110 F6	6,0	M6 / M6	10,0	110,0	100,0
27 MT 006S-S0150 F6	6,0	M6 / M6	10,0	150,0	140,0
27 MT 006S-S0170 F4	6,0	M4 / M4	10,0	170,0	160,0
27 MT 006S-S0170 F6	6,0	M6 / M6	10,0	170,0	160,0
27 MT 006S-S0370 F5	6,0	M5 / M5	10,0	370,0	360,0
27 MT 010S-S0090 F8	10,0	M8 / M8	16,0	90,0	70,0
27 MT 010S-S0120 F6	10,0	M6 / M6	16,0	120,0	100,0
27 MT 010S-S0120 F6/F8	10,0	M6 / M8	16,0	120,0	100,0
27 MT 010S-S0170 F6	10,0	M6 / M6	16,0	170,0	150,0
27 MT 010S-S0220 F6	10,0	M6 / M6	16,0	220,0	200,0
27 MT 010S-S0220 F8	10,0	M8 / M8	16,0	220,0	200,0
27 MT 010S-S0270 F6	10,0	M6 / M6	16,0	270,0	250,0
27 MT 010S-S0270 F8	10,0	M8 / M8	16,0	270,0	250,0
27 MT 010S-S0270 F10	10,0	M10 / M10	16,0	270,0	250,0
27 MT 010S-S0320 F6	10,0	M6 / M6	16,0	320,0	300,0
27 MT 010S-S0320 F8	10,0	M8 / M8	16,0	320,0	300,0
27 MT 010S-S0320 F10	10,0	M10 / M10	16,0	320,0	300,0
27 MT 016S-S0120 F8	16,0	M8 / M8	16,0	120,0	100,0
27 MT 016S-S0170 F8	16,0	M8 / M8	16,0	170,0	150,0
27 MT 016S-S0220 F6	16,0	M6 / M6	16,0	220,0	200,0
27 MT 016S-S0220 F8	16,0	M8 / M8	16,0	220,0	200,0
27 MT 016S-S0270 F8	16,0	M8 / M8	16,0	270,0	250,0
27 MT 016S-S0320 F6	16,0	M6 / M6	16,0	320,0	300,0
27 MT 016S-S0320 F8	16,0	M8 / M8	16,0	320,0	300,0
27 MT 016S-S0420 F8	16,0	M8 / M8	16,0	420,0	400,0
27 MT 016S-S0440 F8	16,0	M8 / M8	16,0	440,0	420,0
27 MT 016S-S0520 F8	16,0	M8 / M8	16,0	520,0	500,0
27 MT 016S-S0620 F8	16,0	M8 / M8	16,0	620,0	600,0
27 MT 025S-S0070 F8	25,0	M8 / M8	22,5	70,0	50,0
27 MT 025S-S0120 F8	25,0	M8 / M8	22,5	120,0	100,0
27 MT 025S-S0170 F8	25,0	M8 / M8	22,5	170,0	150,0
27 MT 025S-S0170 F10	25,0	M10 / M10	22,5	170,0	150,0
27 MT 025S-S0220 F8	25,0	M8 / M8	22,5	220,0	200,0
27 MT 025S-S0270 F8	25,0	M8 / M8	22,5	270,0	250,0
27 MT 025S-S0270 F10	25,0	M10 / M10	22,5	270,0	250,0
27 MT 025S-S0320 F8	25,0	M8 / M8	22,5	320,0	300,0
27 MT 025S-S0400 F8	25,0	M8 / M8	22,5	400,0	380,0
27 MT 025S-S0720 F8	25,0	M8 / M8	22,5	720,0	700,0