


Litzen mit Crimpkontakten Stift / Buchse einseitig konfektioniert

Kontakte: gestanzte oder gedreht


Litze: UL 1007/1569 AWG 24, bis +105 °C, schwarz, Länge 500 mm
(andere Farben auf Anfrage)

Hinweis: Verpackungseinheit 100 Stück (andere Stückzahlen auf Anfrage)

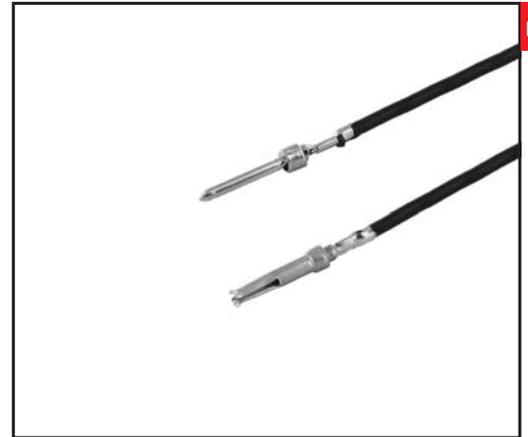


D-SUB

Stift



Buchse



(Maße in mm)

für Leiterquerschnitt mm ² (AWG)	gestanzte Kontakte Anforderungsstufe 3	
	Stift	Buchse
0,09 - 0,25 (28 - 24)	027167-000000-0001/00500	027267-000000-0003/00500
0,25 - 0,56 (24 - 20)	028167-000000-0002/00500	028267-000000-0004/00500

für Leiterquerschnitt mm ² (AWG)	gedrehte Kontakte Anforderungsstufe 2	
	Stift	Buchse
0,14 - 0,56 (26 - 20)	5312P2-000000-0005/00500	5312S2-000000-0006/00500