



Fertig konfektionierte Litzen für die Schaltschrankverdrahtung


Serie 59

Fabrikat EVG

Kabeltyp: H05 VK (0,5-1,0 mm²) / H07 VK (ab 1,5 mm²) (auch UL Litzen lieferbar)

Mögliche Ausführungen 1. und 2. Seite:

- ohne Bearbeitung
- abisoliert und verzinkt
- Aderendhülsen unisoliert
- Aderendhülsen isoliert
- Flachhülsen isoliert
- Ringkabelschuhe
- Bedruckung 1. / 2. Seite nach Wunsch
- andere Ausführungen auf Anfrage

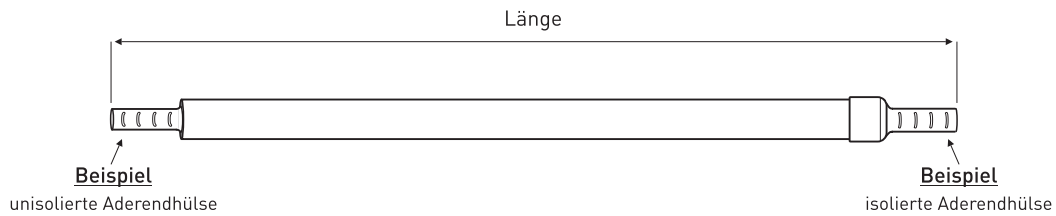

Bestellnummern-Schlüssel: 59 / xx - xxxx - xxx - xxx / xxxx

Beispiel 59/SW-0150-AEN-AEN/0200:
1,5 mm² Litze H07 VK schwarz
beidseitig mit unisolierter Aderendhülse
Länge 200 mm

Länge in mm über alles

- 000 = ohne Bearbeitung
- AIV = 3 mm abisoliert und verzinkt
- AEN = Aderendhülse unisoliert
- AEI = Aderendhülse isoliert
- 285 = Flachhülse isoliert 2,8x0,5
- 288 = Flachhülse isoliert 2,8x0,8
- 485 = Flachhülse isoliert 4,8x0,5
- 488 = Flachhülse isoliert 4,8x0,8
- 638 = Flachhülse isoliert 6,3x0,8
- RM3 = Ringkabelschuh M3
- RM4 = Ringkabelschuh M4
- RM5 = Ringkabelschuh M5
- RM6 = Ringkabelschuh M6

Farbe nach Wahl

- ws = weiß
- br = braun
- gn = grün
- ge = gelb
- gr = grau
- rs = rosa
- bl = blau
- rt = rot
- sw = schwarz
- vi = violett

Querschnitt:

- 0050 = 0,5 mm²
- 0075 = 0,75 mm²
- 0100 = 1,0 mm²
- 0150 = 1,5 mm²
- 0250 = 2,5 mm²
- 0400 = 4,0 mm²
- 0600 = 6,0 mm²