

## Raster 2,54 mm Stiftleiste gerade / gewinkelt mit Verriegelungsrampe ▲ Serie KK® / Fabrikat Molex

**Polzahlen:** 2-28

**Gehäuse:** Kunststoff (Nylon) nach UL 94 V-0


**Kontakt:** Messing, verzinkt (vergoldet auf Anfrage)

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V


**Max. Betriebsstrom:** 4 A

**Zulässige Betriebstemperatur:** 0 °C bis +75 °C



**Zulassungen:** CSA (LR19980), UL (E29179)

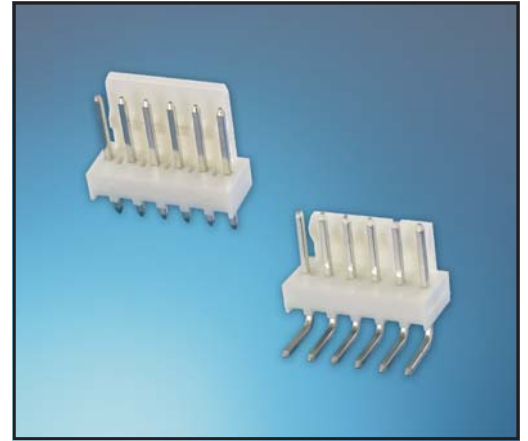

Stiftleiste gerade

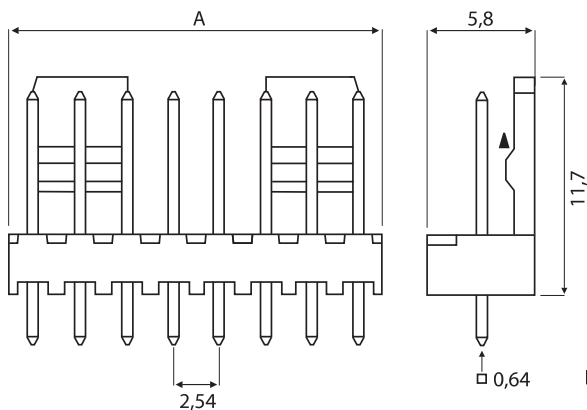

Stiftleiste gewinkelt

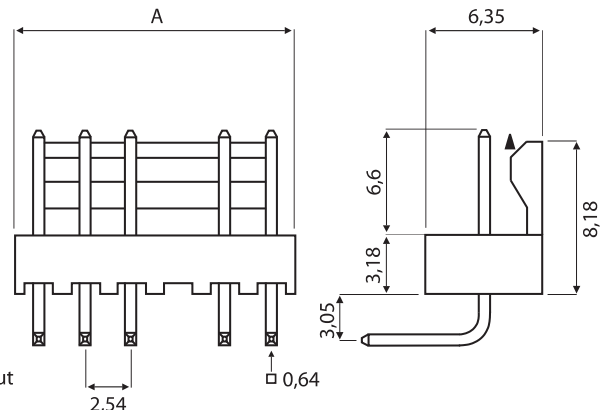

(Maße in mm)

Stiftleiste		Abmessungen
gerade	gewinkelt	A
22-27-2 <b>xx</b> 1	22-05-3 <b>xx</b> 1	Polzahl x 2,54

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 28