

## Raster 2,54 mm Buchsengehäuse mit Führungsnasen und Verriegelungsrampe Serie KK® / Fabrikat Molex

**Polzahlen:** 2-25

**Gehäuse:** Nylon nach UL 94 V-0, weiss

**Crimpkontakt:** Messing, verzinkt (vergoldet auf Anfrage)

**Max. Prüfspannung:** 1.500 V AC (1 Minute)

**Anschlussquerschnitt:** AWG 30 bis AWG 22

**Max. Isolationsdurchmesser:** 1,57 mm

**Zulässige Betriebsspannung:** 250 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 2,5 A


**Zulässige Betriebstemperatur:** 0 °C bis +75 °C

**Zulassungen:** CSA (LR19980), UL (E29179)




**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)

Buchsengehäuse

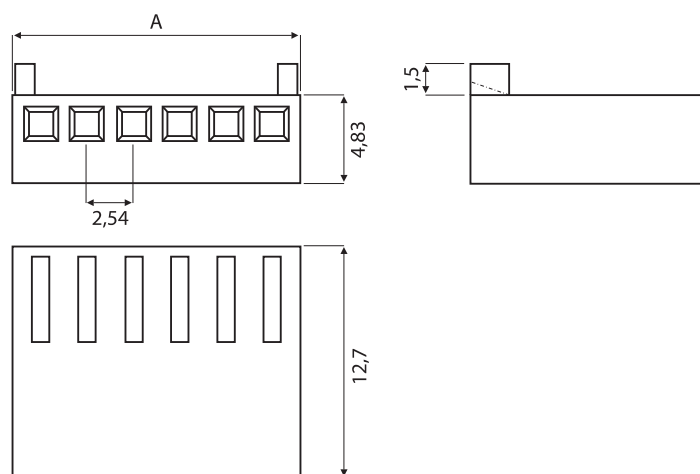

Buchsenkontakt

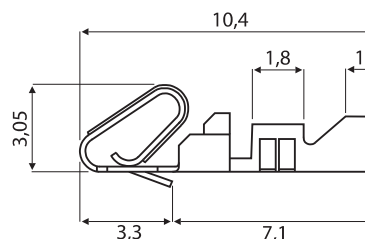

(Maße in mm)

Buchsengehäuse	Abmessungen
22-01-2 <b>xx</b> 5	A (Polzahl x 2,54) + 0,5

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **xx** = 02 bis 25

Buchsenkontakt	Rolle
08-50-0031	7.000 Stck.
08-50-0032	Einzelkontakt
Werkzeug	
63811-8200	Handzange