

M12-A


Serie	763, 765
Polzahl	4
Kodierung	A
Gewinde	M12 x 1
Bemessungsstrom	8 A
Bemessungsspannung	250 V
Schutzart	IP67
Kontaktoberfläche	Au
Anschluss	umspritzt
Kabel	PUR
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²




M12 A-kodierte, umspritzte Power-Steckverbinder

- Für Anwendungen mit hoher Leistung
- Bemessungsstrom 8 A
- Bemessungsspannung 250 V
- Anschlussquerschnitt 1,5 mm²
- Standard-Kabellänge 2 m und 5 m
- Lieferbar ab Juni 2016

Bezeichnung	Maßzeichnung	Polzahl	Kod.	Kabellänge, PUR	Bestell-Nr.
Kabelstecker, umspritzt, PUR (schwarz)		4	A	2 m	77 0605 0000 50704-0200
				5 m	77 0605 0000 50704-0500

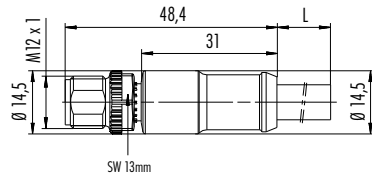

Kabeldose, umspritzt, PUR (schwarz)		4	A	2 m	77 0606 0000 50704-0200
				5 m	77 0606 0000 50704-0500

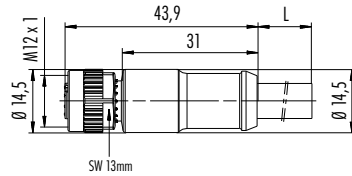

Verbindungsleitung, Kabelstecker M12 x 1 – Kabeldose M12 x 1, PUR (schwarz)		4	A	2 m	77 0606 0605 50704-0200
				5 m	77 0606 0605 50704-0500

