



Systemkabel und Wanddurchführungen

Vorteile

- Erfüllt sowohl gesteckt als auch ungesteckt IP68
- Hermaphroditisches Design => nicht male, nicht female. Immer das richtige Steckgesicht zur Hand
- Einfache Link-Verlängerung durch Verbinden mehrerer Systemkabel
- Sehr robust

Technische Kennwerte

Schutzart	IP68, gesteckt und ungesteckt
Temperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuseeigenschaften	Schockgeschützt durch Gummiring, Staubschutzkappe und Knickschutz
Gehäusefarbe	RAL 1021 zur besseren Identifikation bzw. Unterscheidung von anderen Kabeln
Verfügbare Längen	10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m, 500 m Andere Kabellängen auf Anfrage
Fasern	2 und 4, Multi- und Singlemode

Bezeichnung	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
-------------	---------------	--------------	------------

Steckverbinder zu Steckverbinder
Kabelkonfektion

2 Kanal


Multimode
Singlemode

33 04 211 xxx0 001
33 04 211 xxx0 003

4 Kanal

Multimode
Singlemode

33 04 211 xxx0 002
33 04 211 xxx0 004

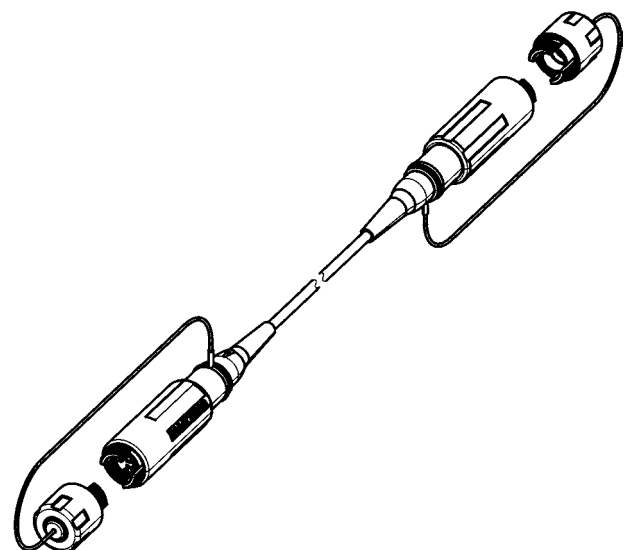



Systemkabel und Wanddurchführungen

Bezeichnung	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
Bulkhead Kabelkonfektion, 1 m			
2 Kanal auf 2 x LC Multimode Singlemode	33 04 411 0010 001 33 04 411 0010 005		
4 Kanal auf 4 x LC Multimode Singlemode	33 04 411 0010 003 33 04 411 0010 006		
2 Kanal auf 2 x SC Multimode Singlemode	33 04 411 0010 002 33 04 411 0010 007		
4 Kanal auf 4 x SC Multimode Singlemode	33 04 411 0010 004 33 04 411 0010 008		