



M16-Gerätedose
Frontmontage
mit Adapter Buchse USB 3.1 Typ C
auf Buchse USB 3.1 Typ C



Schutzart: IP 64 / IP 67 (frontseitig, Schutz-
kappe montiert und aufgesteckt)

Polzahl: 24



Gehäuse: Kunststoff (PA), nach UL 94 V-0,
schwarz

Schutzkappe: Elastolan, nach UL 94 HB,
schwarz


Kontakte: vergoldet

Lieferumfang: Ringmutter, Schutzkappe

Hinweis: für neutrale Schutzkappe letzte Stelle
der Bestellnummer auf „B“ umstellen
(kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage) /
zugehörige Verbindungsleitung (s. Seite 20) /
USB 3.1 Typ C auch im HAN® 3A-Anbaugeschäse
lieferbar



Montageausschnitt



Schutzkappe



Materialstärke 1,9 mm
(dient als Flachdichtung
zum Gehäuse)

(Maße in mm)

M16-Gerätedose Frontmontage
mit Adapter Buchse USB 3.1 Typ C auf Buchse USB 3.1 Typ C

41-038USB-41289 A

Zubehör

07 0010 001

Montageschlüssel für Ringmutter



M22-Gerätedose

Frontmontage mit Adapter Buchse USB 3.1 Typ C auf Buchse USB 3.1 Typ C

Schutzart: IP 64 / IP 67 (frontseitig, Schutz-
kappe montiert und aufgesteckt)

Polzahl: 24

Gehäuse: Kunststoff (PA), nach UL 94 V-0,
schwarz


Schutzkappe: Elastolan, nach UL 94 HB,
schwarz

Kunststoffmutter: Kunststoff (PA), nach
UL 94 V-2, schwarz



Kontakte: vergoldet

Lieferumfang: Kunststoffmutter (M22x1),
Schutzkappe

Hinweis: für neutrale Schutzkappe letzte Stelle
der Bestellnummer auf „B“ umstellen
(kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage) /
zugehörige Verbindungsleitung (siehe nächste
Seite) / USB 3.1 Typ C auch im HAN® 3A-Anbau-
gehäuse lieferbar



Montageausschnitt



Schutzkappe



Abgang 45°, dadurch direkte
Aneinanderreihung der Steckverbinder
möglich (Abgang senkrecht auf Anfrage)

(Maße in mm)

M22-Gerätedose Frontmontage
mit Adapter Buchse USB 3.1 Typ C auf Buchse USB 3.1 Typ C

41-038USB-51289 A




USB 3.1-Verbindungsleitungen

- 1. Seite: Stecker USB 3.1 Typ C
- 2. Seite: Stecker USB 3.1 Typ C



Polzahl: 24
Gehäuse und Kabel: Kunststoff (PVC)
Kontakte: vergoldet

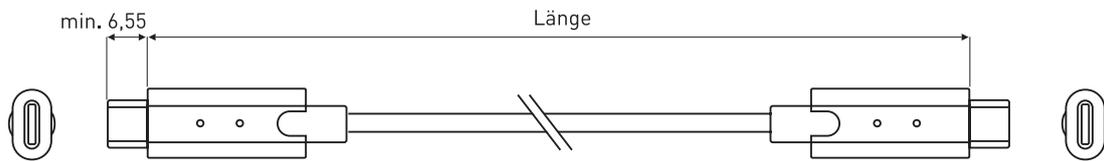

(Maße in mm)

Länge m	USB 3.1-Verbindungsleitung
1,0	104006-1180701010
1,5	104006-1180701015