

HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder  
 Querbügel  
 Längsbügel

Han

## Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP66
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4, 4X, 12
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 7037 (staubgrau)
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Verriegelung	Polycarbonat, Edelstahl
Farbe Verriegelung	RAL 7037 (staubgrau)


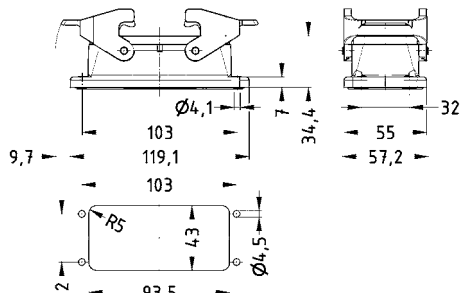

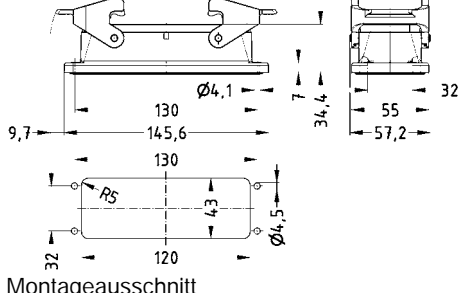
## Technische Kennwerte

Werkstoff Zubehör	Polyamid, Edelstahl
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel)	V-0

## Normen und Zulassungen

DNV GL

Bezeichnung	Artikelnummer niedrige Bauform	Maßzeichnung (Maße in mm)
Han® B, Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Han-Easy Lock®, 6 B, Lieferumfang: Montagerahmen gehört zum Lieferumfang	09 30 006 0391	<p>Montageausschnitt</p>
Han® B, Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Han-Easy Lock®, 10 B, Lieferumfang: Montagerahmen gehört zum Lieferumfang	09 30 010 0391	<p>Montageausschnitt</p>

Bezeichnung	Artikelnummer niedrige Bauform	Maßzeichnung (Maße in mm)
<p>Han® B, Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Han-Easy Lock®, 16 B, Lieferumfang: Montagerahmen gehört zum Lieferumfang</p> 	09 30 016 0391	 <p>Montageausschnitt</p>
<p>Han® B, Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Han-Easy Lock®, 24 B, Lieferumfang: Montagerahmen gehört zum Lieferumfang</p> 	09 30 024 0391	 <p>Montageausschnitt</p>

Han

Gehäuse für erhöhte Umwelteinflüsse  
 Querbügel  
 Längsbügel

Han

## Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP66
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4, 4X, 12
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	FPM
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl


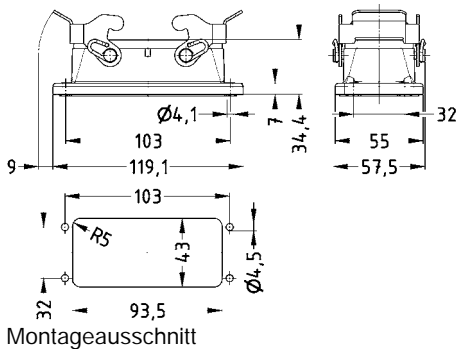

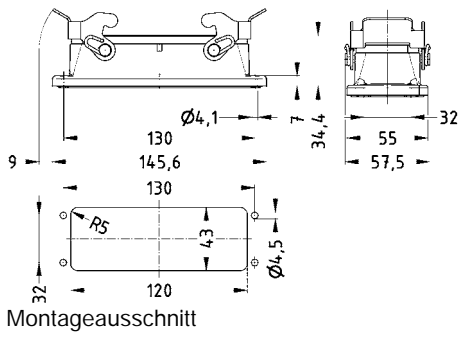
## Technische Kennwerte

Werkstoff Zubehör Polyamid, Edelstahl

## Normen und Zulassungen

UL 1977 ECBT2.E235076  
 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076  
 DNV GL

Bezeichnung	Artikelnummer niedrige Bauform	Maßzeichnung (Maße in mm)
Han® M, Anbaugeschütz, rückwärtige Montage, 6 B, Lieferumfang: Montagerahmen gehört zum Lieferumfang	09 37 006 0391	<p>Montageausschnitt</p>
Han® M, Anbaugeschütz, rückwärtige Montage, 10 B, Lieferumfang: Montagerahmen gehört zum Lieferumfang	09 37 010 0391	<p>Montageausschnitt</p>

Bezeichnung	Artikelnummer niedrige Bauforn	Maßzeichnung (Maße in mm)
<p>Han® M, Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, 16 B, Lieferumfang: Montagerahmen gehört zum Lieferumfang</p> 	09 37 016 0391	 <p>Montageausschnitt</p>
<p>Han® M, Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, 24 B, Lieferumfang: Montagerahmen gehört zum Lieferumfang</p> 	09 37 024 0391	 <p>Montageausschnitt</p>

Han

Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen  
 Querbügel  
 Längsbügel

Han

## Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP66
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4, 12
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	unbeschichtet
Farbe Gehäuse	unlackiert
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Verriegelung	Polycarbonat, Edelstahl
Farbe Verriegelung	RAL 7037 (staubgrau)
Werkstoff Zubehör	Polyamid, Edelstahl


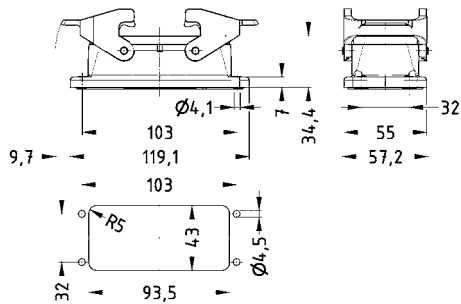

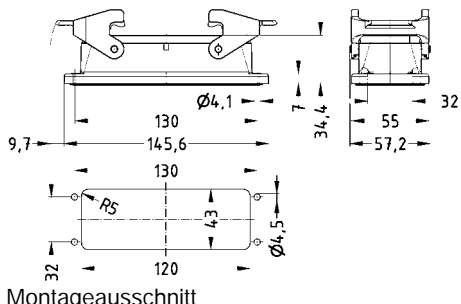
## Technische Kennwerte

Materialbrennbarkeitsklasse V-0  
 nach UL 94 (Verriegelungs-  
 bügel)

## Normen und Zulassungen

UL 1977 ECBT2.E235076  
 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076  
 DNV GL

Bezeichnung	Artikelnummer niedrige Bauform	Maßzeichnung (Maße in mm)
Han® EMV/B, Anbaugeschäse, rückwärtige Montage, Han-Easy Lock®, 6 B, Lieferumfang: Montagerahmen gehört zum Lieferumfang	09 62 806 0315	<p>Montageausschnitt</p>
Han® EMV/B, Anbaugeschäse, rückwärtige Montage, Han-Easy Lock®, 10 B, Lieferumfang: Montagerahmen gehört zum Lieferumfang	09 62 810 0315	<p>Montageausschnitt</p>

Bezeichnung	Artikelnummer niedrige Bauforn	Maßzeichnung (Maße in mm)
<p>Han® EMV/B, Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Han-Easy Lock®, 16 B, Lieferumfang: Montagerahmen gehört zum Lieferumfang</p> 	<p>09 62 816 0315</p>	 <p>Montageausschnitt</p>
<p>Han® EMV/B, Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Han-Easy Lock®, 24 B, Lieferumfang: Montagerahmen gehört zum Lieferumfang</p> 	<p>09 62 824 0315</p>	 <p>Montageausschnitt</p>

Han