


## VariaPro FKM

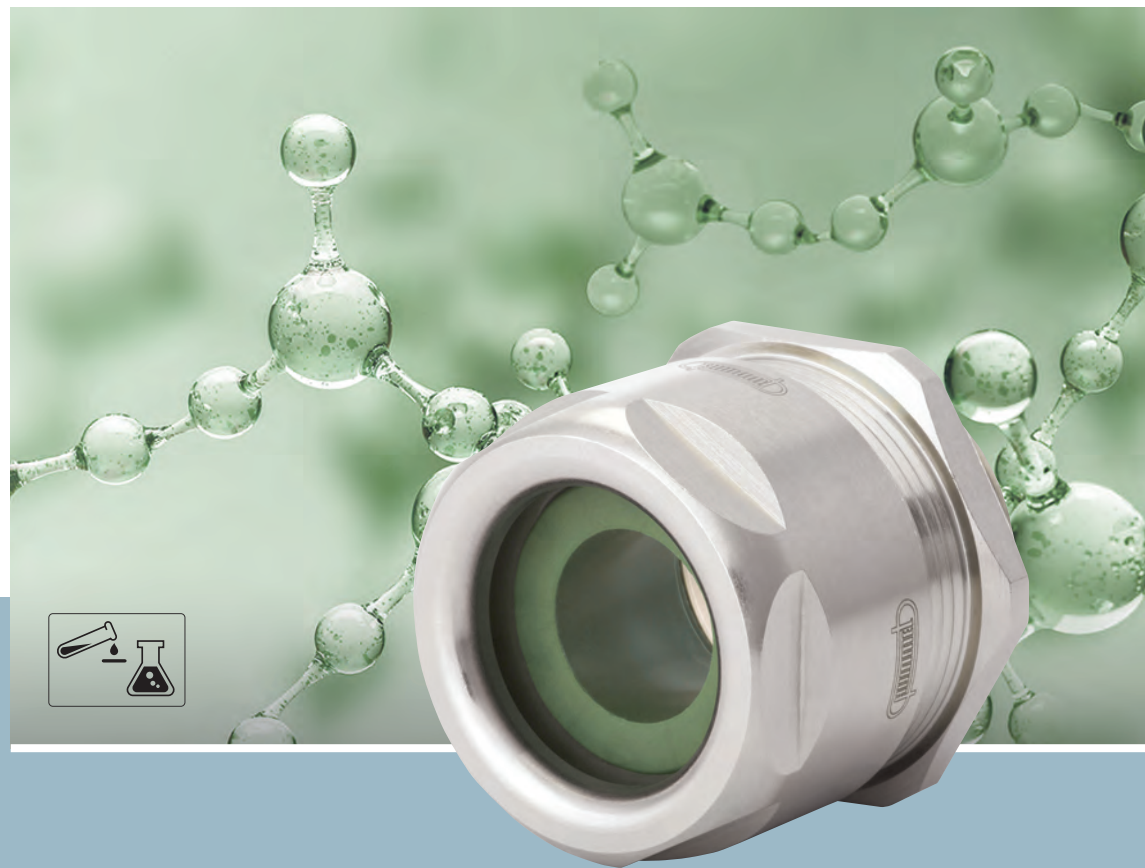

**VariaPro**  
FKM


KABELVERSCHRAUBUNG FÜR DIE PROZESSINDUSTRIE

## Ideal für die Branchen:

- // Prozessindustrie
- // Chemie
- // Pharmazeutische Industrie
- // Biotechnologie

## Beständigkeit gegen Chemikalien:


- // Kohlenwasserstoffe
- // Mineralöl
- // Benzin
- // Sauerstoff und Ozon

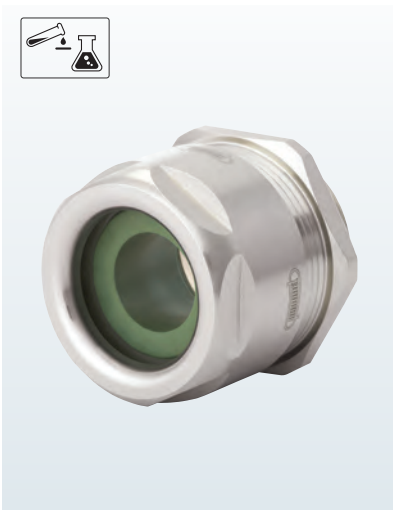

Material	Messing vernickelt
Formdichtung	FKM
O-Ring	FKM
Schutzart	IP 68 – 10 bar im angegebenen Klemmbereich
Dauergebrauchstemperatur	-20 °C – 180 °C



- // integrierte Möglichkeit zur EMV-Anbindung
- // großer Klemmbereich durch Reduziereinsatz
- // integrierter Verdrehenschutz bei der Kabelmontage



AG	$\varnothing$ mm	GL	H mm	$\varnothing$ mm Überwurfmutter	$\varnothing$ mm Zwischenstutzen	Best.-Nr.
M 20 x 1,5	7,0–14,0	6	27	22	24	1.752.2000.50*
M 20 x 1,5	10,0–14,0	6	27	22	24	1.752.2000.51
M 25 x 1,5	11,0–18,0	7	29	27	30	1.752.2500.50*
M 25 x 1,5	14,5–18,0	7	29	27	30	1.752.2500.51
M 32 x 1,5	16,0–25,0	8	34	36	40	1.752.3200.50*
M 32 x 1,5	20,5–25,0	8	34	36	40	1.752.3200.51
M 40 x 1,5	21,0–32,0	8	40	46	50	1.752.4000.50*
M 40 x 1,5	26,5–32,0	8	40	46	50	1.752.4000.51

\* Varianten mit herausnehmbarem Reduzierdichteinsatz