

# M22 Gerätedose

## Frontmontage

### Micro USB 2.0 Typ B



**Steckverbindertyp Anschluss 1:** Buchse  
Micro USB 2.0 Typ B

**Steckverbindertyp Anschluss 2:** Stiftleiste  
(2x 3-polig, RM 2,54 mm)

**Montageart:** Frontmontage

**Schutzart:** IP 64 / IP 67 (frontseitig, Schutz-  
kappe montiert und aufgesteckt)

**Polzahl:** 5 (mit zusätzlichem Schirmanschl.)

**Material Gehäuse:** Kunststoff (PA), nach  
UL 94 HB, schwarz


**Schutzkappe:** Elastolan, nach UL 94 HB,  
schwarz

**Kunststoffmutter:** Kunststoff (PA), nach UL  
94 V-2, schwarz

**Kontakte:** vergoldet

**Lieferumfang:** Kunststoffmutter (M22x1),  
Schutzkappe

**Hinweis:** für neutrale Schutzkappe letzte  
Stelle der Bestellnummer auf „B“ umstellen  
(kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage)

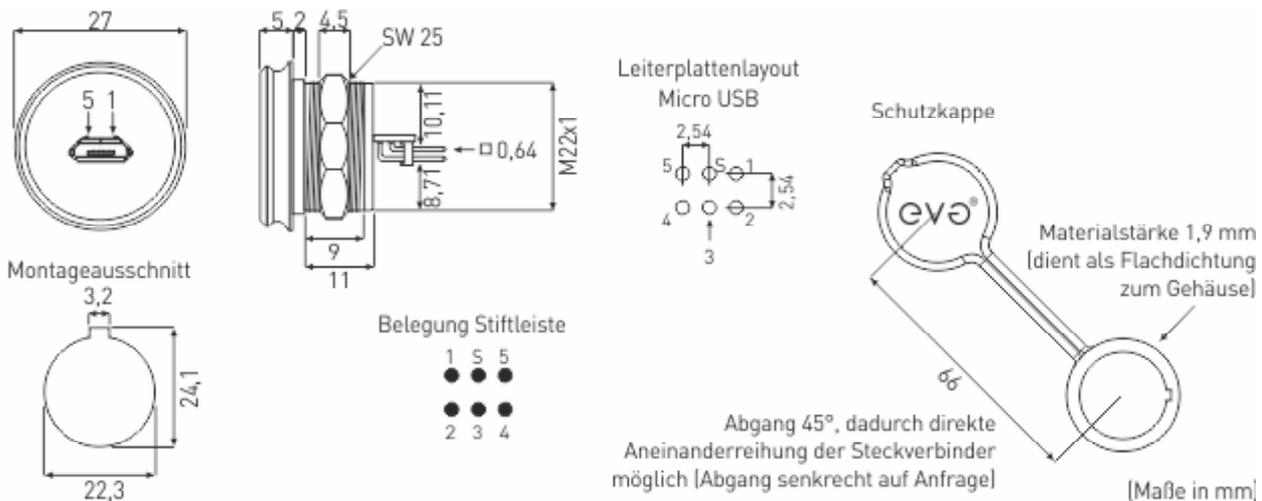

#### M22 Gerätedose Frontmontage mit Buchse Micro USB 2.0 Typ B

41-038USB-51281 A

\* Gegenstecker (siehe evg.de / Shop Stecker/Steckverbinder / Wire-to-Board / Raster 2,54 mm / Serie Mini-Con/Fabrikat Low Cost)