

## Raster 2,00 mm Buchsengehäuse

### Serie PH / Fabrikat JST

**Polzahlen:** 2-16

**Gehäuse:** Kunststoff (PA 66) nach UL 94 V-0, weiss

**Crimpkontakt:** Phosphorbronze, verzinkt

**Anschlussquerschnitt:** AWG 32 bis AWG 24

**Isolationdurchmesser:** 0,8 mm bis 1,6 mm

**Zulässige Betriebsspannung:** 100 V AC / DC

**Max. Betriebsstrom:** 2 A (AWG 24)


**Zulässige Betriebstemperatur:** -25 °C bis +85 °C

**Zulassungen:** CSA (LR20812), TÜV (R75087), UL (E60389)


**Hinweis:** Konfektionierung auf Anfrage, Halb-/ Vollautomaten und Werkzeuge bei uns vorhanden. (Vermietung auf Anfrage)



Buchsengehäuse

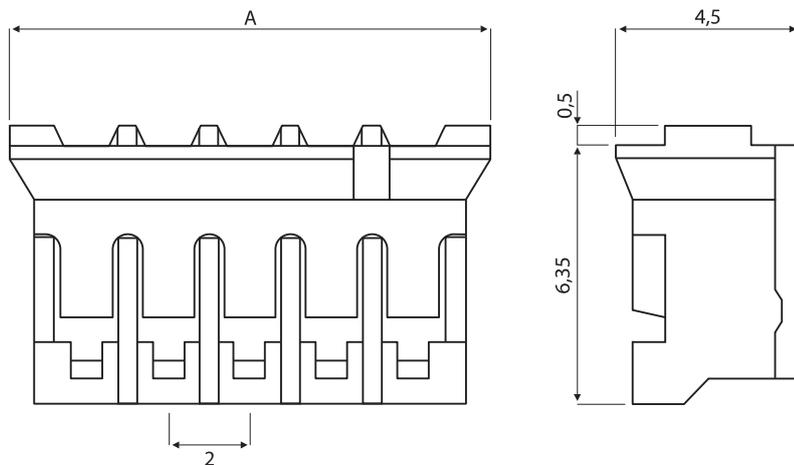

Buchsenkontakt



(Maße in mm)

| Buchsengehäuse | Abmessungen              |
|----------------|--------------------------|
| PHR- <b>x</b>  | A<br>(Polzahl x 2) + 1,8 |

Bitte ergänzen Sie die gewünschte Polzahl: **x** = 2 bis 16

| Buchsenkontakt |                | Isolationdurchmesser<br>mm                 | Anschlussquerschnitt<br>AWG | Rolle        |
|----------------|----------------|--|-----------------------------|--------------|
| verzinkt       | vergoldet      |  |                             |              |
| SPH-002T-P0.5S | SPH-002G-P0.5S | 0,90 bis 1,50                              | 30 bis 24                   | 8.000 Stck.  |
| SPH-002T-P0.5L | -              | 0,80 bis 1,50                              | 28 bis 24                   | 8.000 Stck.  |
| SPH-004T-P0.5S | -              | 0,50 bis 0,90                              | 32 bis 28                   | 10.000 Stck. |
| Werkzeug       |                |  |                             |              |
| WKZ-CDS-SPHxxx |                | Schnellwechselwerkzeug (40 mm Hub)         |                             |              |
| YRS-240        |                | Handzange für Bandabschnitte SPH-002T-0.5S |                             |              |
| WC-240         |                | Handzange für Einzelkontakte für SPH-002T  |                             |              |